BOSTIK

ATTACHED TO YOUR WORLD



Adhesive solutions by ARKEMA

ÍNDICE

BOSTIK FLOORING - SOLUÇÕES PARA PAVIMENTOS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

6 **/RENO**
- **RENO E742** STRUCTURE
- **RENO P520** EASY

8 **/HYTEC**
- **HYTEC E736** TURBO
- **HYTEC A370** RAPID
- **HYTEC P510** RENO RAPID
- **HYTEC E336** XTREM

11 **/GRIP**
- **GRIP A936** XPRESS
- **GRIP A310** PROJECT
- **GRIP X910** FILL & WOOD
- **GRIP A500** MULTI

14 **/AUTONIVELANTES**

ARGAMASSA CIMENTÍCIA AUTONIVELANTE
- **SL C320** ARDASOL
- **SL C330** TRAFIC
- **SL C340** LEVEL PLUS
- **SL C350** UNIVERSAL

REFORÇADO COM FIBRAS
- **SL C730** FIBRE
- **SL C750** POLYRAG
- **SL C740** FIBER MAXI

PARA EXTERIORES
- **SL C980** XPS

ALTAS ESPESSURAS
- **SL C960** XL

SECAGEM RÁPIDA
- **SL C910** XPRESS
- **SL C990** SPRINTER

COLAS PARA PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

20 **/STIX**
- **STIX A600** EVOLUTION
- **STIX A100** PROJECT
- **STIX A200** MULTIVINYL
- **STIX A800** PREMIUM
- **STIX A300** MULTI FLOOR
- **STIX A540** MULTI PLUS
- **STIX A550** POWER ELASTIC
- **STIX H995** ELASTIC XTREM
- **STIX A340** LVT PROJECT
- **STIX A780** LINO POWER

/CONTACT COLAS DE CONTACTO

28
- **CONTACT A950** ECO
- **COLA CONTACTO** LÍQUIDA

/FIX COLA AUTOPOUSANTE

29
- **FIX A760** TECH

COLAS PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

30
- **WOOD H200** ELASTIC-P
- **WOOD H330** ECO

COLAS BICOMPONENTES

32
- **STIX P956** 2K

SELANTES E ADESIVOS

33
- **COLA E VEDA H550**
- **SELANTE 3070**

34 **/DECOGREEN**
COLAS PARA RELVA ARTIFICIAL

31 **/ESPÁTULAS**
PARA COLAS DE PAVIMENTO

37 **/IDEAL WORK**
SOLUÇÕES PARA INTERIORES

IDEAL WORK® THINK CONCRETE



So smart!

BOSTIK FLOORING

SOLUÇÕES PARA PAVIMENTOS

So smart!

BOSTIK FLOORING
CONQUISTA O MUNDO



REVISTA



GUIA RÁPIDO
COLOR-CHART

DESENVOLVEMOS
UM CONCEITO ÚNICO E GLOBAL.

A gama de produtos BOSTIK FLOORING foi lançada no início de 2020 e continua a expandir-se por todo o mundo. Como nos importamos em adaptar os nossos produtos a cada país, para responder às necessidades dos nossos clientes, decidimos criar uma **nova gama de produtos que seja clara para todos.**

BOSTIK FLOORING é uma gama renovada de produtos e soluções para pavimentos. **A embalagem atrativa, a clara informação em vários idiomas e a referência aos diferentes níveis de qualidade,** ajudam aplicadores e clientes a fazer a escolha perfeita do produto. **Preocupamo-nos com a satisfação dos nossos parceiros** e mostramos isso com a nova gama BOSTIK FLOORING que alia **simplicidade à alta performance.**

+30
PAÍSES

+25
IDIOMAS



SHOWROOM MÓVEL BOSTIK TOUR



KEKEMONOS

DESCUBRA A NOSSA VERSÃO DIGITAL ONLINE









WEB APP PRÁTICA E FÁCIL DE USAR...

NOVO *LAYOUT*
SMART E MAIS ATRATIVO

NOVA GAMA DE PAVIMENTOS

Informação de **conteúdo** e **rendimento** por embalagem.

As nossas **soluções smart** estão claramente identificadas com as principais vantagens, certificações e pictogramas na frente da embalagem.

Gama de produtos associada a uma **cor**, para ajudar a identificar os campos de aplicação associados.

Principais características identificadas por **pictogramas.**

Nome associado a uma **cor específica** para facilitar a seleção do produto adequado.



Ilustração simples para ajudar na correta aplicação do produto.

Embalagem em plástico reciclado **PCR.**

Principais aplicações e vantagens mencionadas em **6 idiomas.**

So smart!

NOVOS NOMES LÓGICOS E FÁCEIS DE ENTENDER

Os novos nomes dos produtos dividem-se em três partes. A primeira corresponde ao segmento de mercado, a segunda refere-se à tecnologia e nível de qualidade e a terceira indica a característica do produto...

PARA TODO O TIPO DE SOLICITAÇÕES

A nova gama Bostik engloba vários sistemas de pavimentos que permitem responder a todo o tipo de requisitos técnicos solicitados em obra.

Novas embalagens em plástico reciclado **PCR.**

STIX A800 PREMIUM

SEGMENTO DE MERCADO

GRIP = Primário
RENO = Reparação da base
HYTEC = Membrana impermeabilizante
TECHNIS = Betonilha
SL = Autonivelante
STIX = Adesivo pavimentos resilientes e têxteis
FIX = Adesivo pavimentos autopousantes
CONTACT = Adesivo de contacto
WOOD = Adesivo para pavimento de madeira

TECNOLOGIA+NÍVEL QUALIDADE

A = acrylic
H = hybrid
N = neoprene
C = cement
E = epoxy
G = gypsum
X = special

Specialty **900**
Best **800** **700**
Better **500**
Good **300** **200** **100**

CARACTERÍSTICA

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
...



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

RENO
/ REPARAÇÃO

HYTEC
/ MEMBRANA ANTI-HUMIDADE

SL
/ AUTONIVELANTES

TECHNIS
/ BETONILHAS

/ RENO
REPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

RENO E742
STRUCTURE

KIT DE RESINA EPOXY PARA REPARAÇÃO DE JUNTAS.

- **EFICIENTE PARA TODO O TIPO DE JUNTAS**
- **REPARAÇÃO EXTREMAMENTE SÓLIDA**
- **NÃO NECESSITA DE GRAMPOS/AGRAFOS**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Kit pré-doseado com 5 kg.
- Verter todo o endurecedor (1.7 kg - parte B) na embalagem de resina (3.3 kg - parte A).
- Misturar ambos os componentes durante 2-5 minutos, com um misturador elétrico de baixa rotação (150 - 200 rpm), até obter uma mistura homogénea.

PART A RESIN + PART B HARDENER



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30619177	KIT 5Kg (3,3+1,7 Kg)	50 kits


the Hero



RENO P520 EASY

RESINA BICOMPONENTE PARA REPARAÇÃO DE JUNTAS.

Resina 2K sem solventes para reparação de fissuras, preenchimento e selagem de juntas não positivas, em superfícies cimentícias. Também Indicada para colagem e fixação de perfis metálicos.

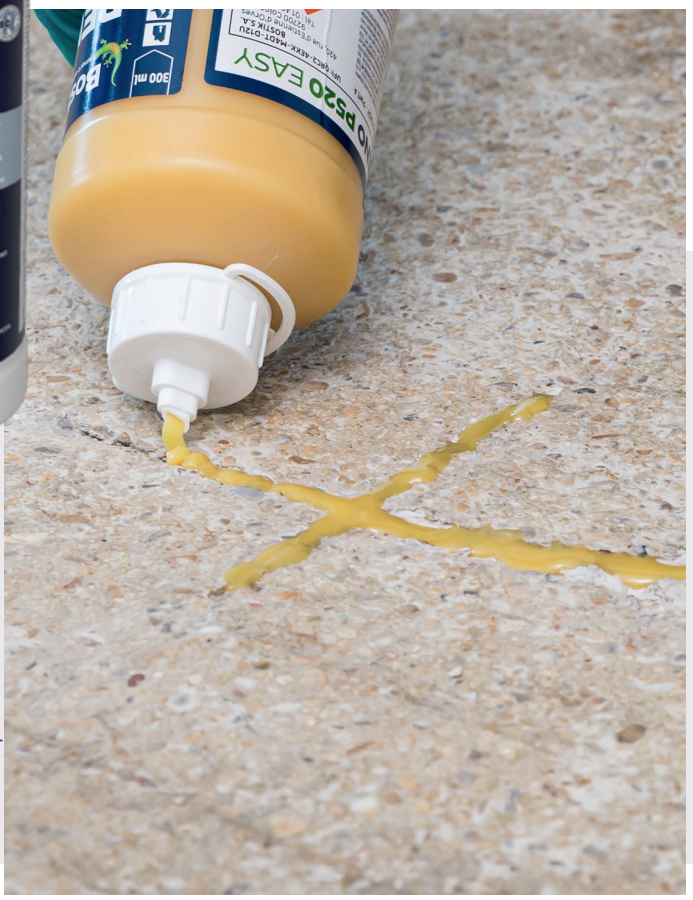

- **BAIXO ODOR**
- **FÁCIL E RÁPIDO DE APLICAR**
- **MISTURA EFETUADA DENTRO DA PRÓPRIA EMBALAGEM**

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30616193	KIT 600ml (A+B)	5 Kits	225 kits

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: Parte A: transparente / Parte B: castanho
- Tráfego pedonal: 15 min
- Cura: 24 horas

BOSTIK

HYTEC E736 TURBO

Barreira anti-humidade de alta performance
2K Epoxy - Secagem rápida
Sem limite do nível de humidade



Barreira anti-humidade de secagem rápida e consumo reduzido. Permite a colocação de autonivelante ou outros revestimentos após 4 horas. Indicado para tratamento de humidade residual e/ou humidade ascendente.

- Secagem rápida: 4 horas
- Sem limite do nível de humidade
- Membrana rígida de elevada resistência
- Baixo consumo
- É necessária apenas uma demão

ALL MOISTURE PROTECTION

GEV-EMICODE EC 1 very low emission

2 COMPONENTES

B2 500 g/m²

4-6 h.

www.bostik.com

New



HYTEC E736 TURBO

BARREIRA 2K EPOXY ANTI-HUMIDADE.

Barreira anti-humidade epoxy, bicomponente, para suprimir a humidade residual existente na superfície e/ou tratamente de humidade ascendente. Devido à sua rápida secagem, permite a colocação de autonivelante ou outros tipos de pavimentos, 4 horas após a aplicação, permitindo o tratamento e revestimento de um pavimento num só dia.



Consulte a página web do produto

- **APLICAÇÃO EM UMA SÓ DEMÃO. CURA EM 4 HORAS.**
- **100% PROTEÇÃO CONTRA HUMIDADE (RESIDUAL OU ASCENDENTE). RESISTENTE À PRESSÃO HIDROSTÁTICA.**
- **BAIXO ODOR, SEM SOLVENTES.**

Refª	Embalagem	Un./Palete
30623837	KIT 6Kg (A+B)	50 Kits
30623389	KIT 18Kg (A+B)	16 Kits

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: preto
- Cura: 4-5 horas
- Rendimento: 500-600 g/m² numa única demão

/ HYTEC
BARREIRA ANTI-HUMIDADE



HYTEC A370
RAPID

BARREIRA ANTI-HUMIDADE MONOCOMPONENTE PARA SUPRIMIR HUMIDADE RESIDUAL.

Barreira anti-humidade pronta a aplicar, de base aquosa, indicada para suprimir a humidade residual em pavimentos de base cimentícia.

- **FÁCIL DE APLICAR COM ROLO**
- **NÃO NECESSITA DE MISTURAS OU PRIMÁRIO**
- **ATÉ 95% H.R. / 5,5% MÉTODO CM**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: azul na aplicação, preto após secagem
- Transitável após 1 h
- Cura: 1 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 very low emission | 300 g/m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30616557	12Kg	50



HYTEC P510
RENO RAPID

PRIMÁRIO PU 1K / BARREIRA ANTI-HUMIDADE / CONSOLIDANTE DE SUPERFÍCIES.

Tripla função: Primário PU, barreira anti-humidade (humidade ascendente e residual) e consolidante de superfície. Indicado para superfícies porosas e não porosas. Permite reforçar superfícies frágeis, melhorando a sua coesão.

- **ELEVADA ADERÊNCIA**
- **PRONTO A APLICAR (1K)**
- **ATÉ 4,5% CM (PAVIMENTOS NÃO RADIANTES)**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: castanho
- Transitável após 1-2 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 very low emission | 150-300 g/m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615816	11Kg	40



HYTEC E336 XTREM

PART A RESIN + PART B HARDENER

BARREIRA ANTI-HUMIDADE EPOXY - ELEVADA PERFORMANCE.

Resina epóxi bicomponente, sem solventes, para bloqueio da humidade ascendente e/ou humidade residual, em pavimentos de base cimentícia ou pavimentos cerâmicos já existentes, antes da colocação da argamassa autonivelante e do revestimento final.

- **SEM LIMITE DE NÍVEL DE HUMIDADE**
- **RESISTENTE À PRESSÃO HIDROSTÁTICA**
- **BARREIRA ANTI-RADÃO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: âmbar
- Cura: 12 a 24 h

B2 400 g/m² | C1 800 g/m² | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | FDES VÉRIFIÉE inies | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615716	KIT 5Kg (A+B)	50 Kits
30615715	KIT 25Kg (A+B)	16 Kits

system

GRIP A936 XPRESS

PRIMÁRIO AREADO DE ALTA PERFORMANCE PARA SUPERFÍCIES NÃO POROSAS.

Excelente aderência sobre bases cimentícias lisas e/ou não absorventes, cerâmica, terrazzo, laje em pedra, betonilha de magnésio... Acabamento areado. Base aquosa.

- **SECAGEM RÁPIDA**
- **ELEVADA ADERÊNCIA: CONTÉM QUARTZO**
- **FÁCIL DE APLICAR COM ROLO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: rosa
- Cura: 0,5-3 h
- Rendimento: 100 g/m²



80-120 g/m² | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS | PHTHALATE FREE SOLVENT FREE | BEST CONSUMER RECYCLED BLANKET

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615708	20Kg	32



Refª	Embalagem	Un./Palete
30615709	20Kg	24

GRIP A310
PROJECT
PRIMÁRIO AQUOSO PRONTO A APLICAR.

Primário aquoso para construções novas e superfícies porosas. Indicado para paredes e pavimentos em interiores.

- **FACILITA A APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS AUTONIVELANTES**
- **SUPERFÍCIES ABSORVENTES**
- **SEM ODOR , PRONTO A APLICAR**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: branco translúcido
- Cura: 30 min (superfícies muito porosas), 60 min (superfícies porosas)

100-150 g/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PHTHALATE FREE SOLVENT FREE BIOSTANATE FREE

Consulte a página web do produto



800-1000 g/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDES VÉRIFIÉE inies

PHTHALATE FREE SOLVENT FREE BIOSTANATE FREE

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615726	Kit 14,5Kg (A+B)	33 Kits

GRIP X910
FILL & WOOD
PRIMÁRIO ESPECIAL 2K PARA RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA OU CERÂMICA.

Primário especial bicomponente para reparação e preenchimento de pavimentos antigos em madeira, antes da aplicação do autonivelante com fibras. Igualmente recomendado para renovação e reforço de pavimentos cerâmicos antigos ou ladrilhos semi-flexíveis, destinados a serem posteriormente recobertos/renovados.

- **ELEVADA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE**
- **PARA TODAS AS SUPERFÍCIES EM MADEIRA, INCLUINDO O PREENCHIMENTO DE JUNTAS**
- **SECAGEM RÁPIDA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: castanho
- Tempo de aplicação: 1 h
- Transitável após 2 h, Cura após 4 h

Consulte a página web do produto

the Hero





GRIP A500 MULTI

PRIMÁRIO AQUOSO MULTIÚSOS.

Primário multiúsos para promover a aderência de argamassas autonivelantes e cimento-cola sobre superfícies porosas ou não porosas. Indicado para paredes e pavimentos. Formulação pura que permite diluição consoante o tipo de superfície a tratar.

Consulte a página web do produto

90-100 g/m²


- **FACILITA A APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS AUTONIVELANTES**
- **SUPERFÍCIES ABSORVENTES E NÃO ABSORVENTES**
- **SEM ODOR, PRONTO A APLICAR**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: azul translúcido
- Cura: 30 min (superfícies porosas),
  1,5-2 h (superfícies não porosas)
  24 h (betonilha de anidrita)
- Rendimento: 90-100 g/m²

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615711	5Kg	96
30615710	20Kg	24

/ AUTONIVELANTE
ARGAMASSA CIMENTÍCIA AUTONIVELANTE

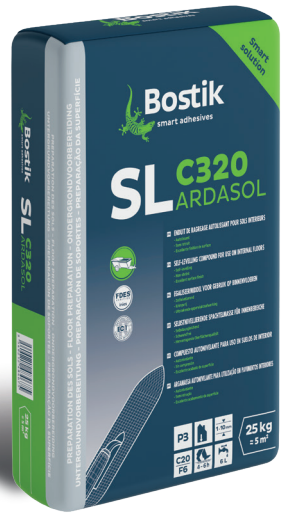

SL C320
ARDASOL
AUTONIVELANTE
PARA INTERIORES.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação. Recomendado para zonas de tráfego pedonal médio/alto.

- **AUTONIVELANTE PARA BAIXAS ESPESSURAS**
- **SEM RETRAÇÃO**
- **EXCELENTE ACABAMENTO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Cor: cinza claro
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 4-6 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 24 h
  PVC, linóleo, borracha: 48-72 h
  Pavimento em madeira: 72 h

P3 · 1-10 mm · C20 F6 · 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ · FDES vérifiée inies · GEV-Emicode EC 1 PLUS very low emission · QB · CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615456	25Kg	48

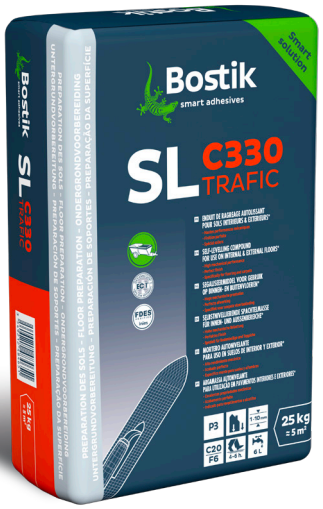

SL C330
TRAFIC
AUTONIVELANTE
PARA INTERIORES C20/F6.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação. Recomendado para zonas de tráfego pedonal elevado, incluindo áreas residenciais, comerciais, hospitais, hóteis, etc.

- **AUTONIVELANTE PARA BAIXAS ESPESSURAS**
- **SEM RETRAÇÃO**
- **EXCELENTE ACABAMENTO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Cor: cinza claro
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 4-6 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 24 h
  PVC, linóleo, borracha: 48-72 h
  Pavimento em madeira: 48-72 h

P3 · 1-10 mm · C20 F6 · 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ · FDES vérifiée inies · GEV-Emicode EC 1 PLUS very low emission · QB · CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615454	25Kg	48

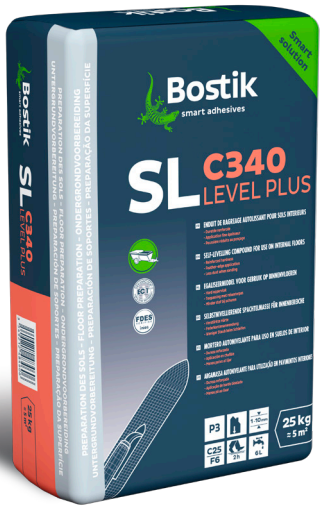

SL C340
LEVEL PLUS
AUTONIVELANTE PARA INTERIORES C25/F6.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação. Recomendado para zonas de tráfego pedonal elevado, incluindo áreas residenciais, comerciais, hospitais, hóteis, etc.

- **DUREZA REFORÇADA**
- **FÁCIL DE ESPALHAR**
- **BAIXA FORMAÇÃO DE PÓ**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cinza claro
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 2 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 24 h
  PVC, linóleo, borracha: 48-72 h
  Pavimento em madeira: 48-72 h

P3 | 1-10 mm | 1,5 kg/mm² | C25 F6 | 6 L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615454	25Kg	48



SL C350
UNIVERSAL
AUTONIVELANTE PARA INTERIORES C25/F6.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação. Recomendado para zonas de tráfego pedonal elevado, incluindo áreas residenciais, comerciais, hospitais, hóteis, etc.

- **BAIXA FORMAÇÃO DE PÓ**
- **PERMITE NIVELAR COM BAIXA ESPESSURA**
- **ACABAMENTO MAIS FINO E LISO DO QUE A GENERALIDADE DOS AUTONIVELANTES**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Vida útil da mistura: 25 min
Tráfego pedonal: 2 h
Cura: 24 h para espessuras até 2mm

P3 | 1-10 mm | 1,5 kg/mm² | C25 F6 | 6 L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615454	25Kg	48

/ AUTONIVELANTE
REFORÇADO COM FIBRAS



SL C730
FIBRE

AUTONIVELANTE REFORÇADO COM FIBRAS PARA INTERIORES E EXTERIORES RECOBERTOS.

Argamassa autonivelante sem retração, reforçada com fibras, apta para receber a colocação de uma grande variedade de revestimentos. Indicada para aplicações em interiores ou exteriores recobertos.

- **IDEAL PARA RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS ANTIGOS DE MADEIRA OU CERÂMICA**
- **ACABAMENTO PERFEITO SEM RETRAÇÃO**
- **COMPATÍVEL COM PAVIMENTOS RADIANTES**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cinza
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 4-6 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 24 h
  PVC, linóleo, borracha: 48-72 h
  Pavimento em madeira: 48-72 h

P3 | 1-10 mm | C20 F7 | 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ | FDES Vérifiée inies | Gev-Emicode EC 1 PLUS very low emission | QB | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615455	25Kg	48



SL C750
POLYRAG

AUTONIVELANTE REFORÇADO COM FIBRAS. ADMITE PINTURA APÓS 24 HORAS.

Autonivelante com fibras para regularização de pavimentos interiores, em obras novas ou projetos de reabilitação.

- **ELEVADA VERSATILIDADE**
- **IDEAL PARA RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS**
- **ACABAMENTO PERFEITO. ADMITE PINTURA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: bege
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 2 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 4 h
  PVC: 6 h
  Linóleo, borracha, madeira: 24 h
  Pintura pavimento: 24 h

P4S | 1-10 mm | C30 F7 | 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ | FDES Vérifiée inies | Gev-Emicode EC 1 PLUS very low emission | QB | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615457	25Kg	48

New



SL C740
FIBER MAXI

AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIBRAS. INDICADO PARA INTERIORES E EXTERIORES RECOBERTOS.



Autonivelante com fibras para regularização de pavimentos em obras novas ou projetos de reabilitação. Permite espessuras até 40mm.

P4S · 1-40 mm · C30 F6 · 3 h · 5-5,5 L

Émissions dans l'air intérieur A+ · FDES vérifiée inies · GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission · CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30619284	25Kg	48

- **ESPECIALMENTE INDICADO PARA RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS ANTIGOS EM MADEIRA**
- **ACABAMENTO PERFEITO SEM RETRAÇÃO**
- **SEM VESTÍGIOS DE FIBRAS À SUPERFÍCIE**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cinza
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 5 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica & alcatifa: 24 h
  PVC, linóleo, madeira, pintura pavimento: 24-48 h

/ AUTONIVELANTE
PARA EXTERIORES



SL C980
XPS

AUTONIVELANTE
PARA EXTERIORES.

Indicado para interiores ou exteriores.

- **SECAGEM RÁPIDA**
- **PERMITE SER RECOBERTO OU UTILIZADO COMO ACABAMENTO FINAL**
- **PERMITE ESPESSURAS DE 3 A 15MM**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 1 h
- Cura: 4 h

3 - 15 mm | 1,8 kg mm/m² | C40 F7 | 4,5 L

Émissions dans l'air intérieur A+ | EC1 | C2

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615447	25Kg	48

/ AUTONIVELANTE
ALTAS ESPESSURAS



SL C960
XL

AUTONIVELANTE
PARA ALTAS ESPESSURAS.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação. Permite espessuras até 60mm.

- **ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA**
- **ACABAMENTO PERFEITO SEM LIXAR**
- **PODE SER APLICADO POR BOMBA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: bege
- Vida útil da mistura: 30 min
- Tráfego pedonal: 3-5 h
- Cura: 48 a 72 h

P3 | 3 - 60 mm | C25 F6 | 5 L

Émissions dans l'air intérieur A+ | FDES vérifiée inies | EC1 PLUS | CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615446	25Kg	48

/ AUTONIVELANTE
SECAGEM RÁPIDA



SL C910
XPRESS

AUTONIVELANTE DE SECAGEM RÁPIDA.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação.

- **ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA**
- **SECAGEM RÁPIDA**
- **NÃO NECESSITA DE LIXAGEM**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cinza
- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 1 h
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 2 h - PVC: 4 h
  Linóleo, madeira, borracha: 24 h

P4 SR · 1-10 mm · C40 F10 · 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ · FDES vérifiée inies · Gev-emicode EC 1 PLUS very low emission · QB · CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615458	25Kg	48



SL C990
SPRINTER

AUTONIVELANTE DE SECAGEM ULTRARRÁPIDA.

Indicado para construções novas ou projetos de reabilitação.

- **TRÁFEGO PEDONAL: 45 MIN**
- **PERMITE SER RECOBERTO APÓS 90 MIN**
- **ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Vida útil da mistura: 20 min
- Tráfego pedonal: 45 min
- Tempo de espera antes de revestir:
  Cerâmica: 90 min - 2 h
  PVC: 90 min - 4 h
  Linóleo, borracha: 12 h

P4 SR · 1-10 mm · C40 F10 · 6 L

Émissions dans l'air intérieur A+ · Gev-emicode EC 1 PLUS very low emission · CE

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615459	25Kg	48



/ STIX
PAVIMENTOS
RESILIENTES

STIX A600
EVOLUTION

COLA DE ALTA PERFORMANCE, MULTI-FUNÇÕES, PARA TODOS OS TIPOS DE PVC, ALCATIFAS E REVESTIMENTOS ACÚSTICOS.

Cola acrílica ultraleve , multifunções, indicada para todos os tipos de PVC, alcatifas e revestimentos com reverso acústico.

- **FÁCIL DE ESPALHAR**
- **LONGO TEMPO ABERTO**
- **ELEVADO PODER DE AGARRE E CURA RÁPIDA**
- **ULTRALEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: creme
- Tempo de espera: 10-15 min
- Tempo aberto: 50-60 min
- Tráfego pedonal: 12 h
- Curing time: 24 to 48 h

New

COLAS PARA PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

STIX
/ COLAS PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS RESILIENTES

FIX
/ COLAS AUTOPOUSANTES

CONTACT
/ COLAS DE CONTACTO



Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30616636	15Kg	32

BOSTIK

ATTACHED TO YOUR WORLD

Num universo com inúmeras combinações possíveis de pavimentos

AS COLAS BOSTIK OFERECEM TODO O TIPO DE SOLUÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS



Adhesive solutions by ARKEMA



250-400 g/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDES VÉRIFIÉE inies

PHTHALATE FREE SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE

POST-CONSUMER RECYCLED BUCKET

STIX A100
PROJECT
COLA ACRÍLICA MULTIÚSOS PARA PAVIMENTOS FLEXÍVEIS.

Cola acrílica universal para pavimentos flexíveis. Indicada para áreas residenciais e escritórios.

- **FÁCIL DE ESPALHAR**
- **ALTO RENDIMENTO**
- **ODOR REDUZIDO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tempo de espera: 10-15 min
- Tempo aberto: 45-50 min
- Tráfego pedonal: 12 h
- Cura: 24 a 48 h

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615492	20Kg	32



250-400 g/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FDES VÉRIFIÉE inies

PHTHALATE FREE SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE

POST-CONSUMER RECYCLED BUCKET

STIX A200
MULTIVINYL
COLA ACRÍLICA MULTIÚSOS PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS VINÍLICOS.

Cola acrílica multiúsos, indicada para a generalidade dos pavimentos resilientes, em zonas residenciais ou comerciais.

- **CURA RÁPIDA**
- **ELEVADO PODER DE AGARRE INICIAL**
- **COLAGEM DE PVC SOBRE PVC ANTIGO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tempo de espera: 10-15 min
- Tempo aberto: 45-50 min
- Tráfego pedonal: 12 h
- Cura: 24 a 48 h

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615552	20Kg	32

the Hero



STIX A800 PREMIUM

COLA ARÍLICA COM ELEVADA PERFORMANCE PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS.

Cola acrílica de elevada performance indicada para todo o tipo de pavimentos resilientes: LVT, borracha, PVC homogéneo e heterogéneo (placas ou ladrilhos), linóleo, ladrilhos semiflexíveis. Indicado para áreas comerciais ou residenciais.

250-400 g/m²

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615491	18Kg	32

- **IDEAL PARA LVT E BORRACHA**
- **SECAGEM RÁPIDA**
- **ELEVADO POWER DE AGARRE INICIAL**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tempo de espera: 5-15 min
- Tempo aberto: 30-60 min
- Tráfego pedonal: 12 h
- Cura: 24 a 48 h

Consulte a página web do produto



STIX A300

COLA ACRÍLICA DE ALTA PERFORMANCE PARA TODOS OS TIPOS DE PVC E REVESTIMENTOS ACÚSTICOS. INDICADA PARA PAREDES E PAVIMENTOS.

Cola acrílica de alta performance, indicada para todo o tipo de pavimentos resilientes, em zonas residenciais ou comerciais.

- **LONGO TEMPO ABERTO**
- **FORTE, CURA RÁPIDA**
- **TODO O TIPO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: creme
- Waiting time: 10-15 min
- Open time: 50-60 min
- Walk on time: 12 h
- Curing time: 24 to 48 h

CERTIFICAÇÃO IMO

250-400 g/m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615699	20Kg	32



STIX A540

MULTI PLUS

COLA MULTIFUNÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS.

Cola em dispersão multifunções para revestimentos em PVC (placas ou ladrilhos), LVT em placas ou ladrilhos, vinil almofadado, linóleo, revestimentos em borracha com superfície lisa, alcatifas com diferentes tipos de reverso bem como revestimentos em fibras naturais tipo sisal.

- **BOA ADERÊNCIA INICIAL**
- **MULTIFUNÇÕES**
- **ECONÓMICA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tempo de espera: 5 min
- Tempo aberto: 15-20 min
- Tráfego pedonal: 24 h
- Cura: Após 24 h

350-450 g/m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615683	14Kg	33







STIX A550
POWER ELASTIC
COLA DE ALTA PERFORMANCE PARA PAVIMENTOS RESILIENTES.

Cola acrílica para LVT, PVC (placas ou ladrilhos) , vinil almofadado, borracha até 4mm de espessura com reverso liso e polido e uma superfície utilizável lisa, linóleo, cortiça com reverso em PVC.

- **IDEAL PARA LVT & BORRACHA**
- **REDUZIDO TEMPO DE ESPERA**
- **ALTA PERFORMANCE**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tempo de espera: 5-10 min
- Tempo aberto: 25-30 min
- Tráfego pedonal: 24 h
- Cura: Após 24 h

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615762	13Kg	33







STIX H995
ELASTIC XTREM
COLA HÍBRIDA DE ALTA PERFORMANCE PARA PAVIMENTOS.

Cola híbrida para a generalidade dos pavimentos, incluindo materiais com pouca estabilidade dimensional. Boa resistência à humidade permitindo aplicações em locais húmidos.

- **IDEAL PARA A COLAGEM DA GENERALIDADE DOS MATERIAIS**
- **ELEVADA RESISTÊNCIA À HUMIDADE E TEMPERATURA**
- **ZONAS DE TRÁFEGO ELEVADO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: Bege
- Tempo de espera: 10 min
- Tempo aberto: 30-40 min
- Cura: Após 24 h

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615780	16Kg	33

BOSTIK

Bostik Pro™ App

TODOS OS PRODUTOS NUMA APLICAÇÃO



DESCARREGUE AGORA!

OBTER NO Google Play

Descarregar na App Store



STIX A340
LVT PROJECT

COLA PARA LVT.

Cola à base de resina sintética, sem solventes, com elevado poder de agarre inicial (HIGH TACK) indicada para colagem de placas ou ladrilhos em LVT. Fixação imediata.

- **FIXAÇÃO RÁPIDA (LOCK-IN)**
- **TEMPO ABERTO REDUZIDO**
- **TODO O TIPO DE LVT , INCLUINDO O DE MAIOR INSTABILIDADE DIMENSIONAL**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tráfego pedonal: 24 h
- Cura: Após 24 h

Consulte a página web do produto

320g/m²

Refª	Embalagem	Un./Palete
30623350	12Kg	44



STIX A780
LINO POWER

COLA DE ALTA PERFORMANCE PARA LINÓLEO.

Cola acrílica com muito baixas emissões de COV's, indicada para revestimentos em linóleo. Possui um elevado poder de agarre inicial, fixando de imediato o pavimento.

- **IDEAL PARA HOSPITAIS E ESCOLAS**
- **FIXAÇÃO RÁPIDA (LOCK-IN)**
- **TRÁFEGO ELEVADO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: marfim
- Tempo de espera: 0-10 min
- Tempo aberto: 40-45 min
- Tráfego pedonal: 24 h
- Cura: 24 a 48 h

Consulte a página web do produto

300-400 g/m²

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615495	20Kg	32

/ CONTACT
COLAS DE CONTACTO



CONTACT A950
ECO
COLA DE CONTACTO
SEM SOLVENTES.

Cola de contacto sem solventes para superfícies porosas e não porosas.

- **PODE SER APLICADO COM ROLO OU ESPÁTULA**
- **ADERÊNCIA FORTE**
- **SEM ODOR**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: branca, quase transparente após secagem
- Tempo aberto: 24 horas
- Tráfego pedonal: Imediatamente após a aplicação
- Rendimento: 300g /m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615598	18Kg	24



COLA CONTACTO
LÍQUIDA
COLA DE CONTACTO.

Cola de contacto forte, multiúsos, para colagem e reparação da generalidade dos materiais não sensíveis aos solventes.

- **COLAGEM IMEDIATA**
- **ULTRAFORTE**
- **RESISTENTE À HUMIDADE E TEMPERATURA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: âmbar
- Tempo de espera antes de unir: 10 min
- Rendimento: 120-150g /m²/superfície

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30623765	15L	24

/ FIX
COLA AUTOPOUSANTE

the hero





FIX A760
TECH

COLA AUTOPOUSANTE DE ELEVADA PERFORMANCE PARA PAVIMENTOS FLEXÍVEIS EM PLACAS OU LADRILHOS.

Cola autopousante de elevada resistência para colagem de todo o tipo de pavimentos amovíveis: alcatifas, ladrilhos em vinil ou LVT, PVC heterogéneo, tapetes de grandes dimensões. Permite a substituição de pavimentos antigos sem necessidade de aplicar cola novamente.

40-120 g/m²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS VERY LOW EMISSION

FDES VÉRIFIÉE inies

PHTHALATE FREE SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE

POST CONSUMER RECYCLED BLANKET

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615496	19Kg	16

- **PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS ANTIGOS SEM NECESSIDADE DE APLICAR NOVAMENTE COLA**
- **ALTA PERFORMANCE. CAMADA ADESIVA PERMANENTE**
- **SUPERFÍCIES POROSAS E NÃO POROSAS**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: rosa
- Tempo de espera: 45 min-2 h 30
- Tempo aberto: permanente desde que protegido do pó e sujidade
- Tráfego pedonal: imediato (após a colocação do pavimento)

Consulte a página web do produto


the hero



WOOD H200
ELASTIC-P

COLA HÍBRIDA DE ALTA PERFORMANCE PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS EM MADEIRA.

Cola de alta performance à base de MS Polímeros para colagem de todos os tipos de pavimentos de madeira: madeira maciça, em bruto ou acabada, até 200mm de largura, incluindo madeiras exóticas e laminados de madeira.

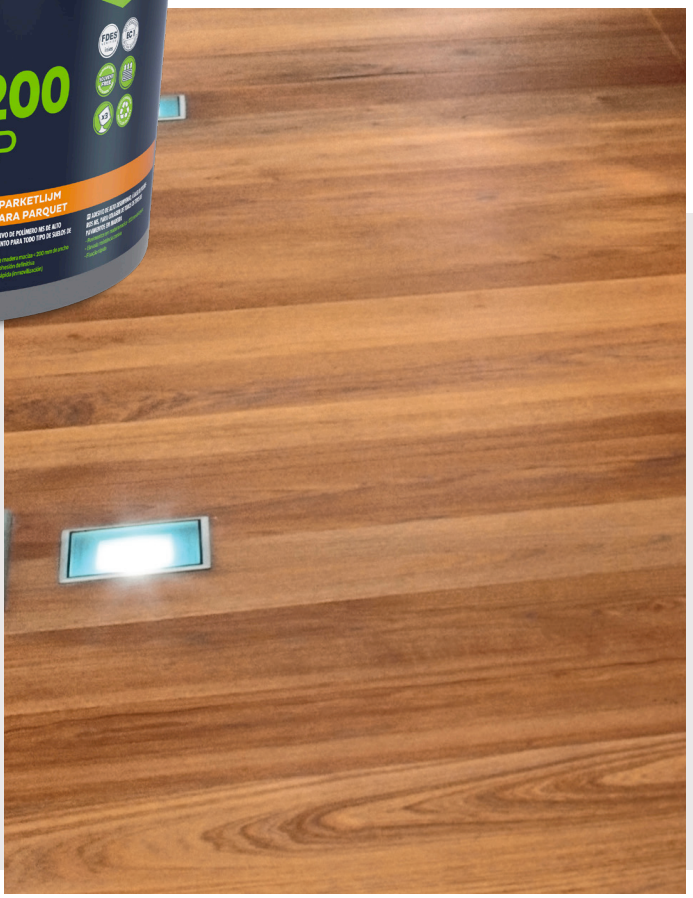

- **MADEIRA MACIÇA ATÉ 200MM LARGURA**
- **ELEVADA COESÃO**
- **FIXAÇÃO RÁPIDA (LOCK-IN)**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO







- Cor: Castanho claro
- Tempo aberto: 30 min
- Tráfego pedonal: 24 h
- Cura: Após 24 horas

Refª	Embalagem	Un./Palete
30616473	21Kg (3x7Kg)	24

Consulte a página web do produto





	Ref	Descrição	Un / Cx	Dente	Rendimento
	30081401	Espátula cola pavimentos 1 - A2	12	 1,5 1,8 1,2	250-300g/m²
	30081411	Espátula cola pavimentos 2 - B1	12	 2,0 2,3 2,7	300-350g/m²
	30081421	Espátula cola pavimentos 3 - B2	12	 2,6 2,9 2,1	350-400g/m²
	30081431	Espátula cola pavimentos 4 - B12	12	 4,4 4,8 5,2	800-1400g/m²
	30508002	Espátula cola pavimentos 5 - B3	12	 3,2 3,6 3,4	600g/m²
	30080230	Espátula cola contacto	20		120-160g/m²/face



WOOD H330
ECO

COLA HÍBRIDA PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA MULTICAMADA.

Cola híbrida elástica para pavimentos de madeira multicamada.

- **ECONÓMICA**
- **FÁCIL DE ESPALHAR**
- **PARQUET MULTICAMADA**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: Bege
- Tempo aberto: 20 min
- Tráfego pedonal: 24 horas

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30831794	17Kg	33



STIX P956
2K

COLA BICOMPONENTE PARA PAVIMENTOS.

Cola bicomponente à base de poliuretano para pavimentos.

- **ELEVADA PERFORMANCE**
- **RESISTENTE À HUMIDADE E TEMPERATURA**
- **INTERIORES E EXTERIORES**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: castanho claro
- Tempo aberto: 40-45 min
- Tráfego pedonal: 24 horas

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Palete
30615713	6Kg	72



COLA E VEDA H550

COLA E VEDA HÍBRIDO TUDO EM UM.

Cola e veda híbrido de alta qualidade, indicado para colagens fortes e vedação de juntas, nos setores da construção e indústria.

- **SELANTE E ADESIVO**
- **SUPERFÍCIES HÚMIDAS**
- **CERTIFICAÇÃO ALIMENTAR**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cartucho: branco, cinza, castanho e preto; bolsas de 600ml : branco e cinza
- Formação de pele : 10 min
- Resistência à tração: 2N/mm²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
H550 Banco	290ml	12	1248
H550 Castanho	290ml	12	1248
H550 Cinza	290ml	12	1248
H550 Preto	290ml	12	1248
H550 BR 600ML	600ml	12	660
H550 CZ 600ML	600ml	12	660



SELANTE 3070

SELANTE DE CORTIÇA.

Selante à base de cortiça granulada com excelentes propriedades térmicas e acústicas.

- **PROPRIEDADES TÉRMICAS E ACÚSTICAS**
- **REDUZ O RUÍDO ATÉ 46 dB**
- **REDUZ A PASSAGEM DO CALOR/FRIO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: cor da cortiça
- Resistência à temperatura: -30°C a +120°C
- Tempo de secagem: 6-12 h

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30110970	500ml	30	720

BOSTIK

DECO GREEN

COLA PARA RELVA SINTÉTICA

FIXAÇÃO PERMANENTE

- RESISTENTE
- FÁCIL DE APLICAR
- PROFISSIONAL



RENDIMENTO DAS COLAS

PRODUTO	TEMPO ABERTO	TEMPO DE SECAGEM	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO
Decogreen 1Kg	35 min.	24h	+10ºC a 25ºC	800-1200 g/m²
Decogreen 6Kg	35 min.	24h	+10ºC a 25ºC	300-500 g/m²
Decogreen 13Kg	35 min.	24h.	+10ºC a 25ºC	300-500 g/m²
Decogreen 290ml	25 min.	2mm/24h.	+5ºC a 35ºC	10-15m lineares (cordão ø 5mm)

Bostik Pro™ App

DESCARREGUE AGORA!

OBTER NO Google Play

Descarregar na App Store



DECOGREEN 2K
COLA BICOMPONENTE PARA RELVA ARTIFICIAL

Cola bicomponente à base de poliuretano para colagem de relva artificial.

- **FÁCIL DE APLICAR**
- **RESISTENTE À HUMIDADE E TEMPERATURA**
- **INTERIORES E EXTERIORES**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: Verde (comp. A) castanho (comp. B)
- Tempo aberto: 35 min
- Rendimento: 300 - 500 g/m², dependendo do estado da superfície e do tipo de relva artificial a colar.

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30604338	6kg	1	72
30605906	13kg	1	44



DECOGREEN 1K
COLA MONOCOMPONENETE PARA RELVA ARTIFICIAL

Cola monocomponente para colagem de relva artificial.

- **FÁCIL DE APLICAR**
- **RESISTENTE À HUMIDADE E TEMPERATURA**
- **INTERIORES E EXTERIORES**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cor: Verde
- Tempo aberto: 25 min. (290ml) / 35 min (1kg)
- Rendimento:
Decogreen 290ml: 10-15m lineares (cordão ø 5mm)
Decogreen 1kg: 800 - 1200 g/m²

Consulte a página web do produto

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30604330	290ml	12	1152
30606979	1Kg	6	528



BOSTIK COLA PU LÍQUIDA D4
RESISTENTE À HUMIDADE

Especialmente indicada para colagens em exteriores de todo o tipo de madeiras, metais e plásticos. Assegura a durabilidade das colagens mesmo em ambientes húmidos. Permite a colagem de madeiras exóticas no setor da jardinagem, podendo inclusivamente ser utilizada na colagem de relva artificial.

- **COLAGENS EM EXTERIORES, INCLUINDO SUPERFÍCIES HÚMIDAS.**
- **EXCELENTE RESISTÊNCIA À HUMIDADE (D4).**
- **ELEVADA RESISTÊNCIA.**

Cor: Âmbar

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30605555	750g	6	376



BOSTIK BANDA DE UNIÃO DECO GREEN BRANCA
GEOTÊXTIL DE ALTA QUALIDADE

Fornecido em rolo, fácil de aplicar/estender. Facilita a aplicação do adesivo. Elevada estabilidade dimensional, sem retração ou dilatação. Elevada resistência à humidade.

- **FÁCIL DE ESTENDER.**
- **ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL.**
- **INDICADO PARA INTERIORES OU EXTERIORES.**

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30817118	10m x 30cm	1	240
30817033	30m x 30cm	1	180
30817009	100m x 30cm	1	36



BOSTIK BANDA DE UNIÃO DECO GREEN VERDE
BANDA DE UNIÃO DE USO DOMÉSTICO

Banda de união para rolos de relva artificial, com tráfego médio/baixo (residencial). Contém um casquilho interior em cartão, para facilitar a aplicação

- **ALTA DURABILIDADE**
- **RESISTENTE À HUMIDADE**
- **USO RESIDENCIAL**

Refª	Embalagem	Un./Cx	Un./Palete
30610989	10m x 30cm	9	432
30610990	20m x 30cm	1	-



IDEAL WORK®

THINK CONCRETE

BOSTIK

O *MATCH* PERFEITO

IDEAL WORK existe para proporcionar **SOLUÇÕES**, **INSPIRAÇÃO**, **PERÍCIA**, **ORGULHO** e uma **VOZ** a todos os aplicadores espalhados pelo mundo, permitindo-lhes a **CRIAÇÃO DE EFEITOS DECORATIVOS EM INTERIORES E EXTERIORES** que espelham a criatividade de **ARQUITETOS**, **DESIGNERS** e **CLIENTES**.

A Bostik reforçou o seu portfolio de produtos para pavimentos com a aquisição da empresa Italiana IDEAL WORK , especialista em pavimentos decorativos de alto valor acrescentado. Ao longo dos anos, a IDEAL WORK tem desenvolvido soluções decorativas inovadoras para paredes e pavimentos, graças à sua tenologia de microcimento.

As soluções IDEAL WORK complementam a gama existente, na área de preparação de superfícies e adesivos para pavimentos, permitindo à Bostik expandir a sua oferta e, ao mesmo tempo, posicionar-se num nicho de mercado de alto valor acrescentado, dedicado à renovação e decoração de pavimentos. A Ideal Work beneficia igualmente da rede comercial da Bostik, permitindo-lhe acelerar o seu desenvolvimento e implantação global.

1997
FUNDAÇÃO

10 M€
VENDAS ANUAIS

25
COLABORADORES

SOLUÇÕES IDEAL

INTERIORES
SOLUÇÕES



MICROTOPPING
Superfícies Contínuas

O microcimento Microtopping® é a solução perfeita para quem pretende uma superfície inovadora, sem juntas, capaz de conferir um aspeto único e personalizado a qualquer ambiente.
Com apenas 3 mm de espessura, este revestimento à base de cimento, permite renovar superfícies já existentes, sem necessidade de as remover.

Sem remover a superfície existente | Espessura Mínima | Sem juntas | Superfície Contínua | Acabamentos Personalizados



ARCHITOP
Look Industrial

Architop® é uma mistura de cimento e outros ingredientes que, com uma profundidade de aplicação de apenas 3 mm, permite ultrapassar os limites de espessura e peso do betão tradicional (liso/ polido), mantendo a sua beleza e robustez. Além disso, possibilita a criação de um alto valor estético, através da enorme variedade de cores e combinações disponíveis.

Sem remover a superfície existente | Espessura Mínima | Sem juntas | Velocidade de aplicação | Acabamentos Personalizados



LIXIO/LIXIO+
Microterrazzo


Com Lixio® renovamos a grande tradição italiana dos pavimentos venezianos. Este tipo de pavimento elegante e refinado, símbolo do classicismo, está enraizado na Veneza dos Doges e ganhou destaque durante o Renascimento. Hoje, graças à Ideal Work®, o terrazzo veneziano retorna com um acabamento decorativo, moderno e inovador.

Sem remover a superfície existente | Baixas espessuras | Sem juntas | Velocidade de aplicação | Acabamentos Personalizados

WORK INOVADORAS

Rasico® é um revestimento decorativo à base de cimento para exteriores, com alta resistência ao desgaste e com uma espessura de apenas 3-4 mm. Rasico® é aplicado com espátula sobre superfícies novas ou antigas, oferecendo um design original caracterizado por acabamentos personalizados através da seleção da respetiva cor e técnica de aplicação. Rasico® aplica-se rapidamente, sem necessidade de remover a superfície já existente, tornando-o perfeito para renovações de terraços e varandas.

3 mm
Espessura Mínima | Sem juntas | Velocidade de aplicação | Elevada resistência ao desgaste | Resistente ao gelo

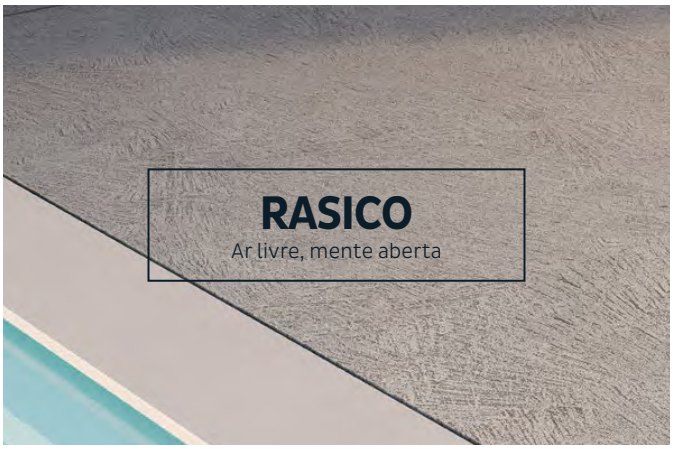

Sassoitalia® é um sistema natural para criação de belas paisagens de forma rápida e económica.
Sassoitalia® permite a criação de formas geométricas, efeitos especiais de cores e combinações particulares com outros materiais como o mármore, calcário, seixos e pedras naturais. Sassoitalia® permite que cada aplicador dê largas à sua imaginação , permitindo explorar a sua criatividade por forma a obter um design personalizado.

Duradouro | Acabamentos personalizados | Velocidade de aplicação | Resistente ao gelo | Baixo impacto ambiental



O cimento impresso Ideal Work® mantém o aspeto do cimento, transformando-o numa superfície atraente , capaz de replicar a beleza da pedra natural, rocha, cerâmica, tijolo e até da madeira, a um preço muito mais competitivo do que o original e com um tempo de instalação excecionalmente rápido.

Monolítico | Velocidade de aplicação | Elevada resistência ao desgaste | Acabamentos Personalizados



EXTERIORES SOLUÇÕES

DESCUBRA A IDEAL WORK ONLINE

BOSTIK ROLL

DESIGN ÚNICO NO MERCADO

FITA DE DUPLA FACE COM ELEVADAS PROPRIEDADES ADESIVAS, REFORÇADA COM REDE PARA APLICAÇÕES NOS SETORES DA CONSTUÇÃO E INDÚSTRIA.

BOSTIK ROLL é a melhor alternativa às colas de base aquosa ou base solvente. Bostik Roll é uma fita adesiva, pronta a aplicar, disponível em várias larguras, consoante o tipo de aplicação pretendida. Ideal para ambientes mais sensíveis devido ao facto de não conter solventes e possuir um baixo teor de COV's. Bostik Roll possui a classificação **A+** e **EC1 PLUS** de acordo com as certificações **LEED** e **BREEAM**, o que resulta numa melhoria da saúde e segurança para os aplicadores e impacto reduzido no meio ambiente.

Com uma aderência imediata, extraforte e duradoura, Bostik Roll oferece uma excelente resistência à migração de plastificantes, tornando-se particularmente adequado para aplicações sobre PVC. Bostik Roll permite obter uma colagem rápida, simples e limpa.

Por se tratar de um adesivo «seco», não há necessidade de tempo de cura, agilizando a aplicação e garantindo que a superfície fica isenta de resíduos de cola.






Consulte a página web do produto

UMA GAMA FEITA À MEDIDA !

VANTAGENS:

- Extraforte
- Fixação imediata e duradoura
- Montagem rápida, simples e limpa
- Não necessita de tempo de espera
- Elevada resistência à temperatura (-40°C to +120°C)
- Compatível com pavimentos radiantes
- Sem solventes ou ftalatos

BOSTIK ROLL 25/50/85

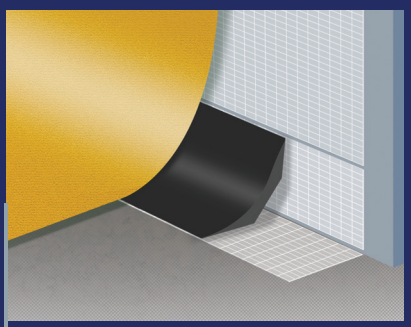

RODAPÉS
Fita adesiva reforçada para fixação de todo o tipo de rodapés, acessórios, meias canas, perfis e revestimentos murais. Indicada para fixação de pavimentos flexíveis, permitindo a formação de concavidades (rodapés) entre o pavimento (PVC, linóleo, borracha) e a parede; rodapés têxteis (carpetes, agulhados); rodapés e condutas de cabos em PVC; rodapés em madeira; painéis protetores de parede (hospitais e centros de saúde); acessórios (pavimento ou parede)...

Larguras disponíveis:
25 mm, 50 mm ou 85 mm.

Comprimento do rolo: 50 m.

BOSTIK ROLL 740




PAVIMENTOS
Fita adesiva com elevada largura para fixação de pavimentos flexíveis. Indicada para superfícies novas ou pavimentos já existentes, bem como para fixação temporária de pavimentos em eventos ou exposições. Permite remover rapidamente o revestimento e a fita adesiva numa única operação vários anos após a respetiva instalação.

Largura rolo: 740 mm.

Comprimento rolo: 25 m.
+rolo adicional para extremidades com
50 mm larg x 25 metros comp.

BOSTIK ROLL 240

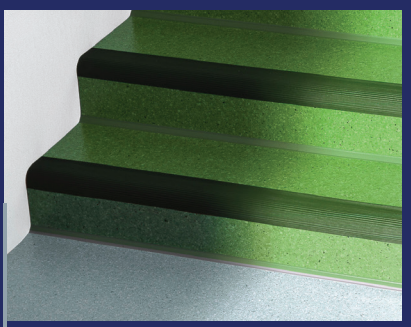

ESCADARIAS
Fita adesiva reforçada para instalação de pavimentos flexíveis (PVC, linóleo, borracha, carpetes, agulhados...) em escadarias. Indicada para degraus com cantos pré-formados, painéis para revestimento de paredes (hospitais e centros de saúde), pavimento tátil e marcações de pavimentos.

Largura rolo: 240 mm.
Comprimento rolo: 25 m.


BOSTIK ROLL RF50 / RF100



RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS
Fita adesiva removível especialmente concebida para renovação de pavimentos flexíveis. Garante uma forte aderência nas extremidades (BOSTIK ROLL RF 50), bem como nas uniões do pavimento (BOSTIK ROLL RF 100). Projetado principalmente para a instalação semi-permanente de PVC homogéneo, heterogéneo e placas de revestimento de vinil expandido.

Larguras disponíveis: 48, 96 mm.
Comprimento do rolo: 25 m.

BOSTIK ROLL SD50

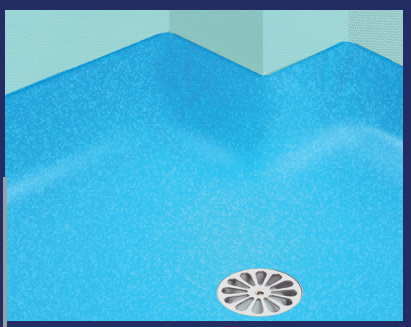

CABINES DE DUCHE
Fita adesiva de espessura reduzida indicada para fixação de revestimentos de PVC em paredes de cabines de duche em hospitais, lares de idosos e unidades de saúde. Substitui os tradicionais adesivos de base solvente. Colagem de cantos em revestimentos de parede em PVC.


Largura do rolo: 48 mm.
Comprimento do rolo: 50 m.

BOSTIK ROLL MT35



INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS
Adesivo de alto desempenho para trabalhos de decoração e acabamento de interiores: perfis metálicos para degraus, perfis antiderrapantes, espelhos e artigos de decoração, painéis de parede, revestimentos de elevadores...

Largura do rolo: 35 mm.
Comprimento do rolo: 25 m.

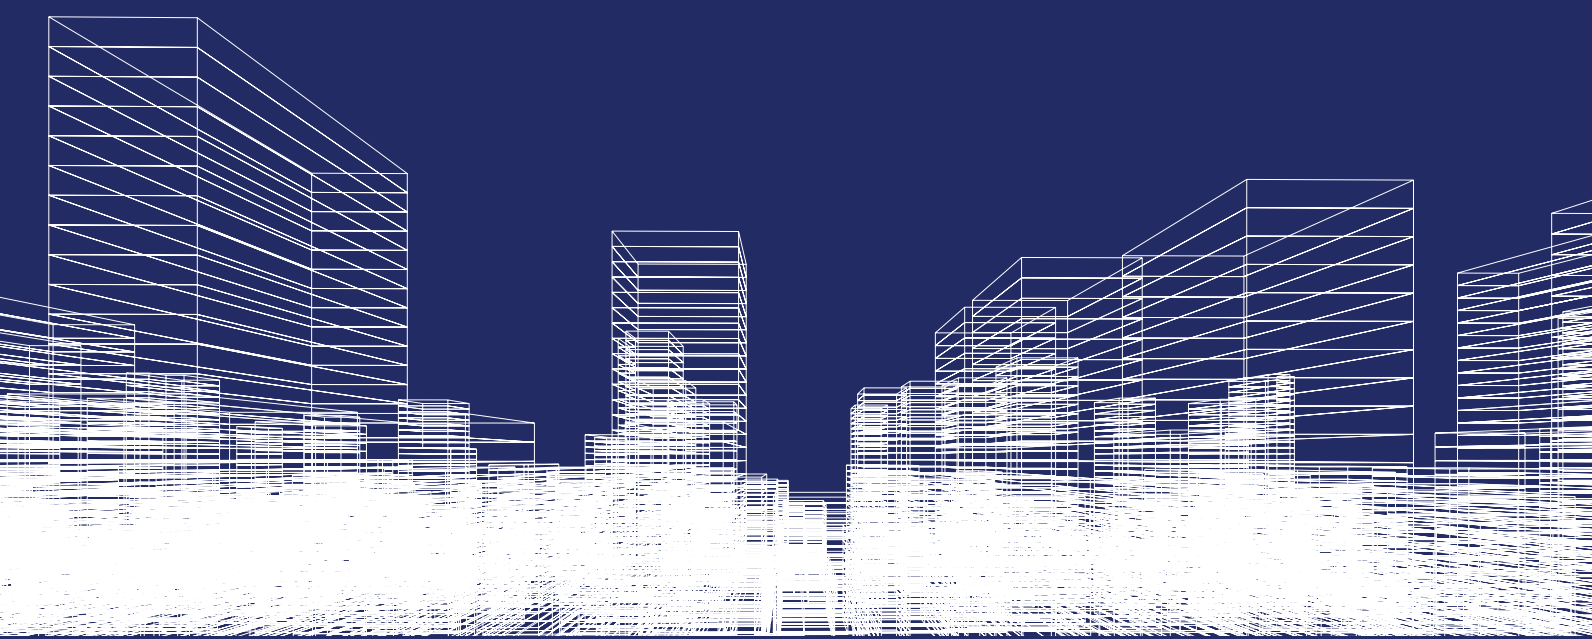

Bostik Portugal, Lda.
Rua da Quintã, lote 6 - Frossos | 4700-023 Braga
T| +351 253 300 810 **E|** info.portugal@bostik.com
www.bostik.com