ÉCLAIRAGE

Experts en éclairage

POWER PRODUCT GENERGY



INVESTISSEMENT INTELLIGENT

Silencieux, sans émissions ni carburants

Transport facile, pas besoin de remorque ou grue

Index

Guide rapide

REF : 40005 PAGE : 6

DIRECT 100
ÉCLAIRAGE

4000LM (BAT)

4~ 45 heures

0,88~ 1,4 mètre

3kg (sans batterie)



REF : 40010 PAGE : 14

DIRECT 200
ÉCLAIRAGE

- 12000LM (230V) 6000LM (BAT)
- 4~ 45 heures
- 1~ 2,3 mètres
- 6,3 kg (sans batterie)

REF : 40015 PAGE : 23

DIRECT 300
ÉCLAIRAGE

- 14000LM (230V) 8000LM (BAT)
- 7~ 70 heures
- 1.3~ 3.1 Mètres
- 8,2 kg (sans batterie)



REF : 40025 PAGE : 33

DIRECT
ÉCLAIRAGE DIRECT

- 62000LM (230V) 33000LM (BAT)
- 10~ 110 heures
- 1,2~ 4,2 mètres
- 50 kg (sans batterie)

REF : 40030 PAGE : 33

DIRECT
ÉCLAIRAGE DIRECT

- 65000LM (230V) 35000LM (BAT)
- 10~ 110 heures
- 1,3~ 5,3 mètres
- 52 kg (sans batterie)



REF : 40040 PAGE : 57

CENIT 300
ÉCLAIRAGE 360°

14000LM (230V) 8000LM (BAT)

7~ 70 heures

1,58~ 3,4 mètres

8,8 kg (sans batterie)

REF : 40035 PAGE : 48

CENIT 200
ÉCLAIRAGE 360°

12000LM (230V) 6000LM (BAT)

4~ 45 heures

1.3~ 2.5 Mètre

6,5 kg (sans batterie)



REF : 40045 PAGE : 67

FIREFLY-200
ÉCLAIRAGE

Zone d'éclairage

6000LM (BAT)

4~ 44 heures

2kg

REF : 40050 PAGE : 73

FIREFLY-200 RC
ÉCLAIRAGE DIRECT PERSONNALISABLE PAR TÉLÉCOMMANDE

Télécommande
Portée 30m

12000LM (BAT)

4,4 kg

IP66

2~ 20 heures







Télécommande



Base magnétique

ÉCLAIRAGE INDIVIDUEL

ACCESSOIRES

Balise professionnelle
PAGE : 82



Batteries
PAGE : 90



Chargement simultané
PAGE : 101



Adaptateurs réseau
PAGE : 97



Lampe frontale PRO
PAGE : 86



Chargeurs
PAGE : 94



Recharge pour panneau solaire
PAGE : 105



Adaptateur pour véhicules
PAGE : 100



POWER PRODUCT
GENERGY

DIRECT 100

REF : 40005 TOUR D'ÉCLAIRAGE PORTABLE TÉLESCOPIQUE

Batterie interchangeable.

Ultra légère.



LA TOUR ALIMENTÉE PAR BATTERIE LA PLUS LÉGÈRE DU MONDE

Déploiement ultra-rapide en 1 seconde



Saisir et soulever la tête de la lampe jusqu'à une hauteur de 1,4 m pour la verrouiller automatiquement.

TÊTE MULTIDIRECTIONNELLE

La tête peut être orientée dans n'importe quelle direction de façon souple et précise sans avoir besoin d'outils.



ULTRA LÉGÈRE

Facilement transportable grâce à sa poignée de transport



GRANDE AUTONOMIE

En mode STANDARD **+8** heures x Batterie

En mode ECO **+45** heures x Batterie

1 batterie est inclus dans votre tour. Vous pouvez acquérir plus d´unités séparement.



Batterie D24-100

Chaque batterie offre

45 heures de travail en mode ECO,
16,8 heures en mode BALANCED,
8,8 heures en mode STANDARD et
4,2 heures en mode TURBO.

Les multiples batteries, modes de chargement et solutions CA permettent une utilisation efficace et productive !



TOP



Chargeur de batterie avec sortie DC

Permet de recharger les batteries dans le chargeur tout en continuant à utiliser la tour d'éclairage.

INTENSITÉS MULTIPLES

Vous pouvez basculer entre 4 modes d'intensité lumineuse différents afin de répondre à vos besoins ou à l'autonomie que vous souhaitez.

Température de la lumière

5700k


4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
450LM 45h	1500LM 16h	2500LM 8h	4000LM 4h






Maintenance



Construction



Exploitation minière



Événements



Location



Gares



Urgences



Camping

Possibilité d'utilisation par une seule personne

Moins de 3 kg sans la batterie.





Caractéristiques

DIRECT-100 REF : 40005

Hauteur	0,9m~1,4m
Poids	3Kg (sans batterie)
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 4 000Lm
Classe IP	IP66

Contenu du colis



Tour LED DIRECT-100
REF : 40005


Chargeur de batterie double MC-2
REF : 40075

Batterie D24-100
REF : 40055





Dimensions (mm)

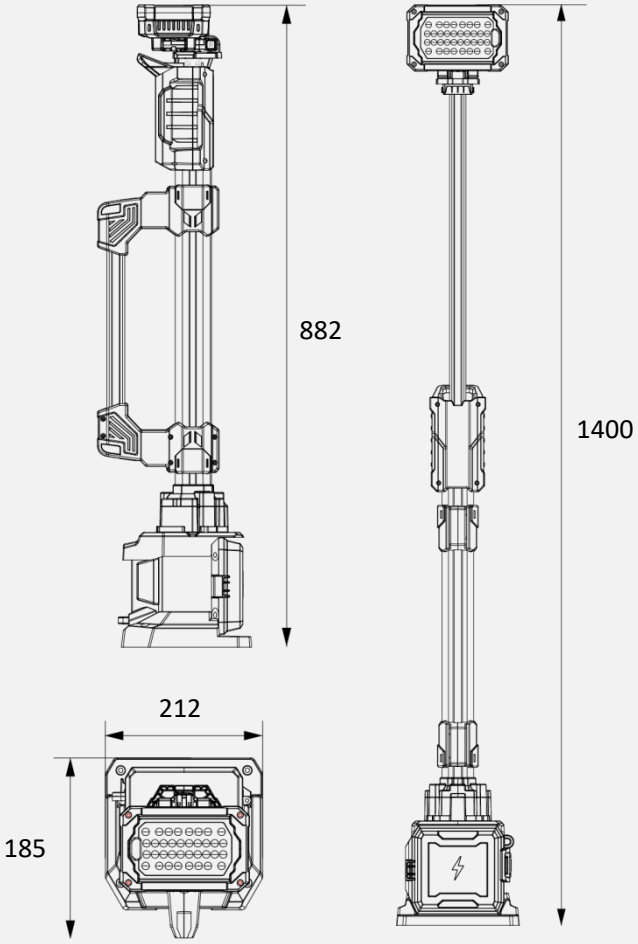

Emballage

Modèle	DIRECT 100
Dimensions	940x260x270mm
Poids brut	6,6KG±5%
Pièces	1





Accessoires en option DIRECT 100

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
REF : 40105 +Info dans le chapitre accessoires

TKC-9H CHARGING CASE
Charge jusqu'à 9 accumulateurs D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
REF : 40100 +Informations dans le chapitre accessoires





POWER PRODUCT
GENERGY

DIRECT 200

REF : 40010 TOUR D'ÉCLAIRAGE PORTABLE TÉLESCOPIQUE

Deux spots réglables indépendamment l'un de l'autre.

Batterie interchangeable


Raccordement direct au réseau ou à un groupe électrogène.



Plus léger et avec un déploiement ultra rapide en moins de 10 secondes.

Rendement lumineux plus élevé vers toutes les directions.







Vous pouvez fixer la tour à n'importe quelle hauteur grâce à sa pince à pression.

Une simple pression pour libérer le trépied



Possibilité d'utiliser des fixations pour une plus grande stabilité




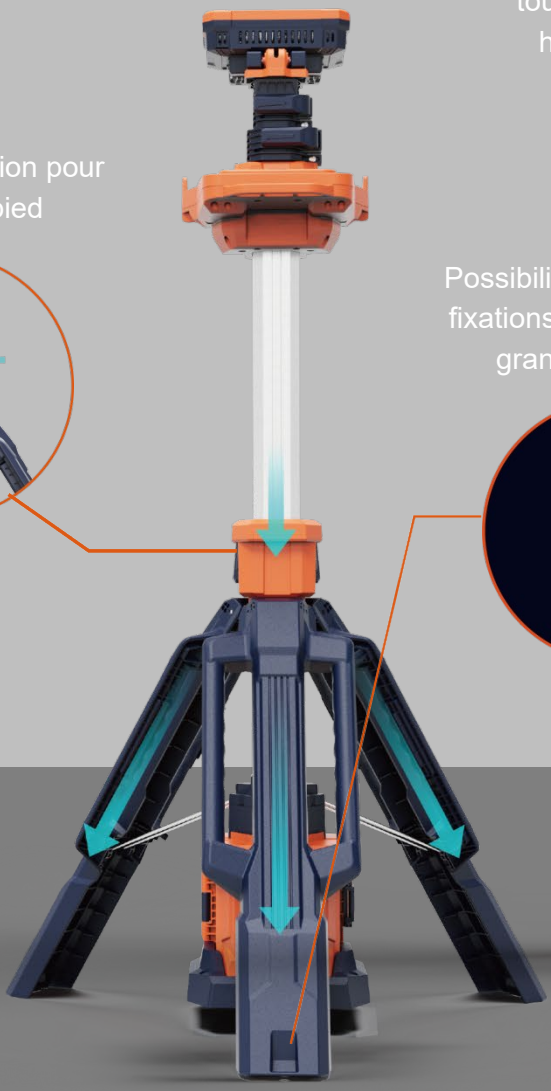




UNE CONCEPTION FONCTIONNELLE DANS LES MOINDRES DÉTAILS




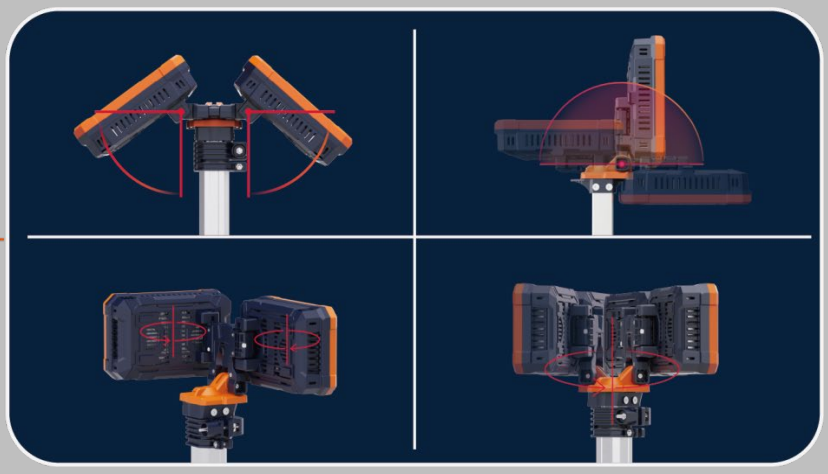

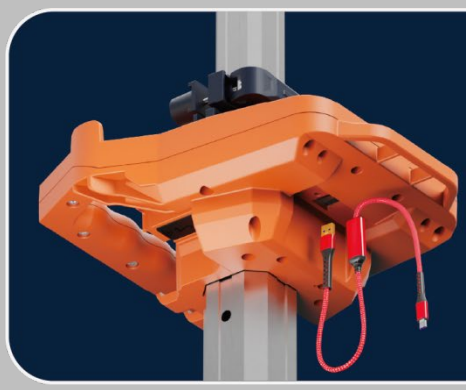

Sortie USB

Double sortie USB étanche, permettant de recharger l'équipement même par temps de pluie.

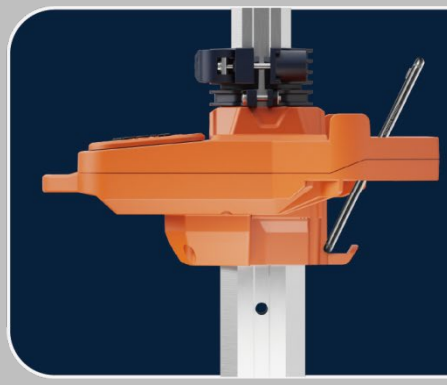

Base pour smartphone

Tout en continuant à fonctionner pendant la recharge, cette base permet de préserver la sécurité de votre téléphone portable.



Adaptateur réseau

Branchez l'adaptateur secteur et profitez d'une puissance maximale pour une durée illimitée. Intensité réglable par potentiomètre.

GRANDE AUTONOMIE

En mode STANDARD +8 heures x Batterie

En mode ECO +45 heures x Batterie

1 accumulateur est inclus avec votre tour. Vous pouvez acquérir plus d´unités



Batterie D24-100

Chaque batterie offre

45 heures de travail en mode ECO, 16 heures en mode BALANCED, 8 heures en mode STANDARD et 4 heures en mode TURBO.

Les multiples batteries, modes de chargement et solutions CA permettent une utilisation efficace et productive !



Chargeur de batterie avec sortie DC

Permet de recharger les batteries dans le chargeur tout en continuant à utiliser la tour lumineuse.

UTILISATION DIRECTE SUR LE SECTEUR

En l'absence de batteries, la tour peut être branchée sur le secteur ou sur un générateur électrique grâce à l'adaptateur AC230V fourni.

L'intensité lumineuse est beaucoup plus élevée lorsque l'on utilise l'adaptateur secteur que lorsque l'on utilise les accumulateurs ou que l'on est alimenté par la sortie AUX du chargeur de piles.




La puissance lumineuse de l'adaptateur est réglable.





ZONE D'ÉCLAIRAGE

En mode AC

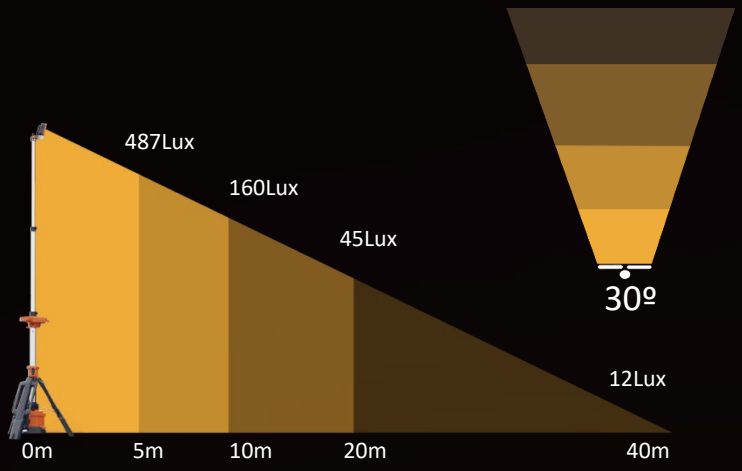

Représente la valeur d'éclairement dans la direction des projecteurs.

Température de la lumière

5700k

Alimentation par batterie

Jusqu'à 6,000 LM

Alimentation en courant


Jusqu'à 12,000 LM

4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
600LM	2200LM	3500LM	6000LM
45h	16h	8h	4h

Puissance réglable en cas d'utilisation

0LM — 12000LM




Location




Maintenance



Construction



Exploitation minière



Chemins de fer



Urgences



Camping



Evénements

Possibilité d'utilisation par une seule personne

Moins de 6,5 kg sans la batterie.





Caractéristiques

DIRECT-200	REF : 40010
Hauteur	1m~2.3m
Poids	6,3 kg (sans batterie)
Alimentation	Oui, adaptateur inclus.
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 12 000Lm
Classe IP	IP66
Sorties USB	5V 2A (2 ports)

Contenu du colis



Tour lumineuse DIRECT-200
REF : 40010

Chargeur de batterie double
REF : 40075

Batterie D24-100
REF : 40055


Adaptateur AC230V X1-75
REF : 40085








Dimensions (mm)

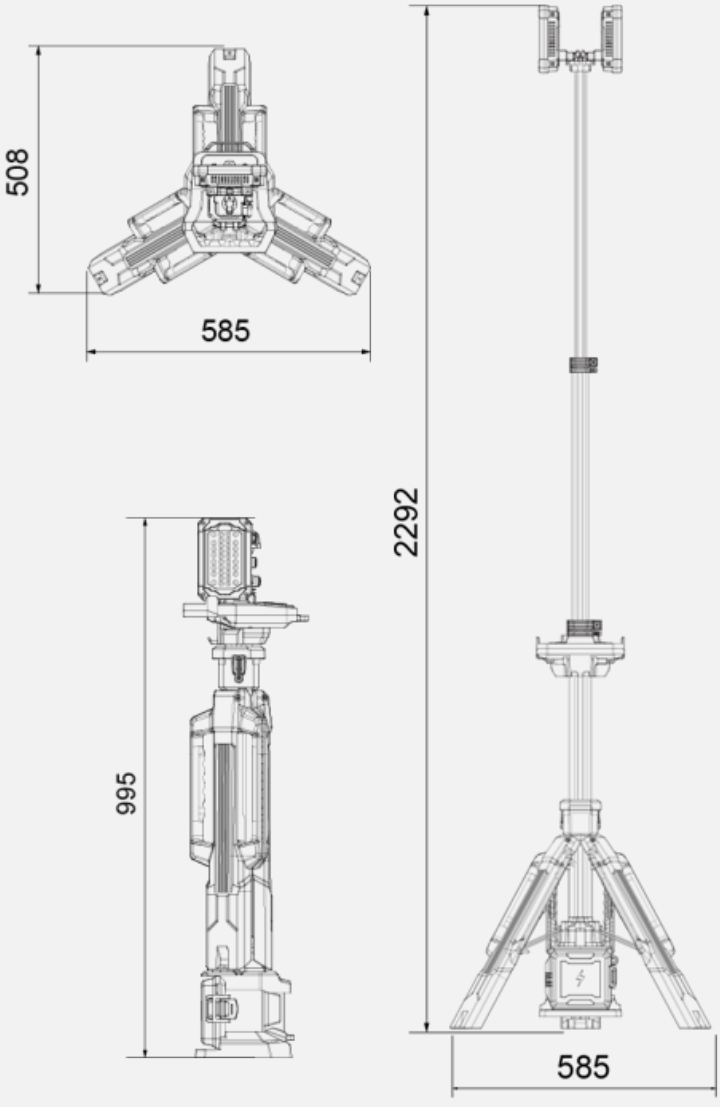

Emballage

MODÈLE	DIRECT 200
Dimensions	1070x280x330mm
Poids brut	11,2KG±5%
Pièces	1

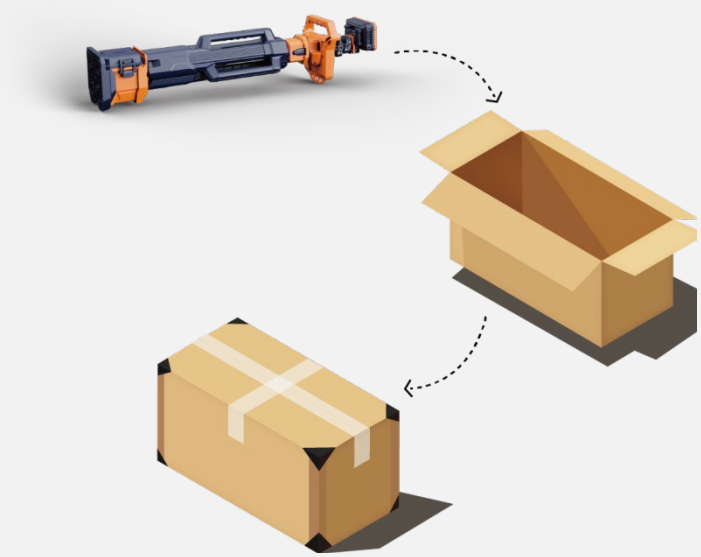

Accessoires en option DIRECT 200



PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique au boîtier rechargeable
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40105



BOÎTIER DE CHARGE TKC-9H
Charge jusqu'à 9 accumulateurs D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40100



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40095



POWER PRODUCT
GENERGY

DIRECT 300

REF : 40015 TOUR D'ÉCLAIRAGE PORTABLE TÉLESCOPIQUE

Deux spots réglables indépendamment l'un de l'autre.

Batterie interchangeable

Raccordement direct au réseau ou à un groupe électrogène.




Plus léger et avec un déploiement ultra rapide en moins de 10 secondes.

Rendement lumineux plus élevé vers toutes les directions.




1. Déplier la base

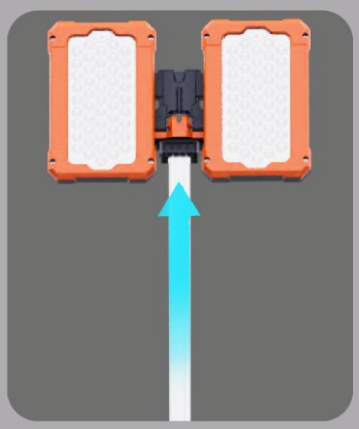


2. Déplier le mât



Vous pouvez fixer la tour à n'importe quelle hauteur grâce à la pince à pression.



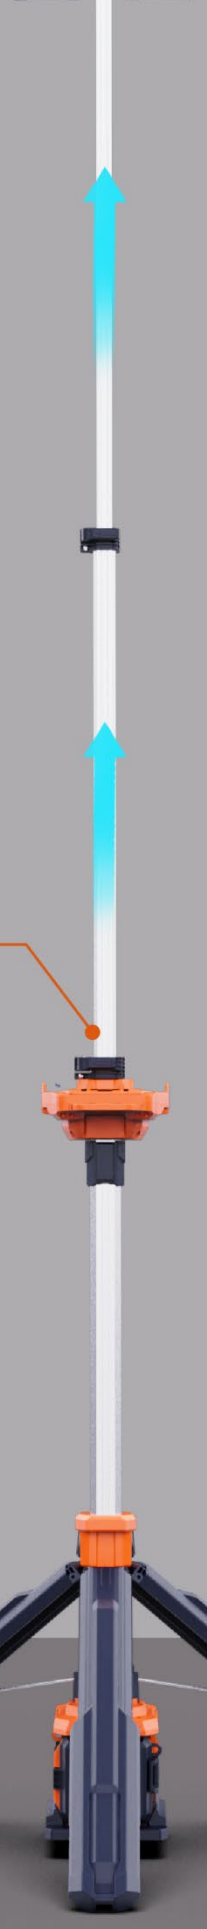


Une simple pression pour libérer le trépied





Possibilité d'utiliser des fixations pour une plus grande stabilité



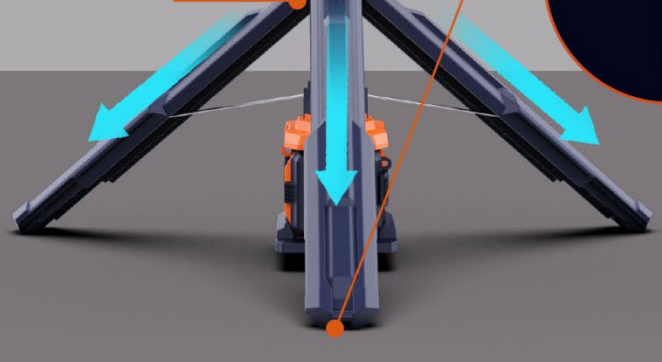



UNE CONCEPTION FONCTIONNELLE DANS LES MOINDRES DÉTAILS








Sortie USB

Double sortie USB étanche, permettant de recharger l'équipement même par temps de pluie.

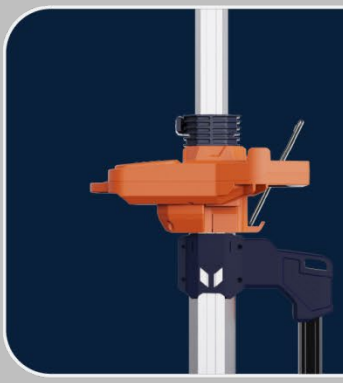

Base pour smartphone

Tout en continuant à fonctionner pendant la recharge, cette base permet de garder votre téléphone en sécurité.



Adaptateur réseau

Branchez l'adaptateur secteur et profitez d'une puissance maximale pour une durée illimitée. Intensité réglable par potentiomètre.

CENTRE DE GRAVITÉ BAS
STABILITÉ ÉLEVÉE




Le centre de gravité bas et les pieds repliables offrent une bonne résistance au vent et à l'inclinaison.

GRANDE AUTONOMIE

En mode STANDARD +13 heures x Batterie

En mode ECO +70 heures x Batterie

2 accumulateurs sont fournis avec votre tour. Vous pouvez acquérir plus d'unités

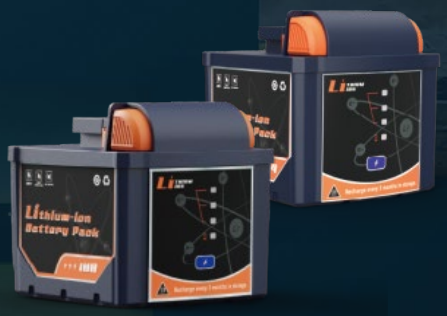


2 Batteries D24-100

Chaque paquet de 2 accumulateurs offre :

70 heures de travail en mode ECO,
26 heures en mode BALANCED,
13 heures en mode STANDARD et
7 heures en mode TURBO.

Les multiples batteries, modes de chargement et solutions CA permettent une utilisation efficace et productive !

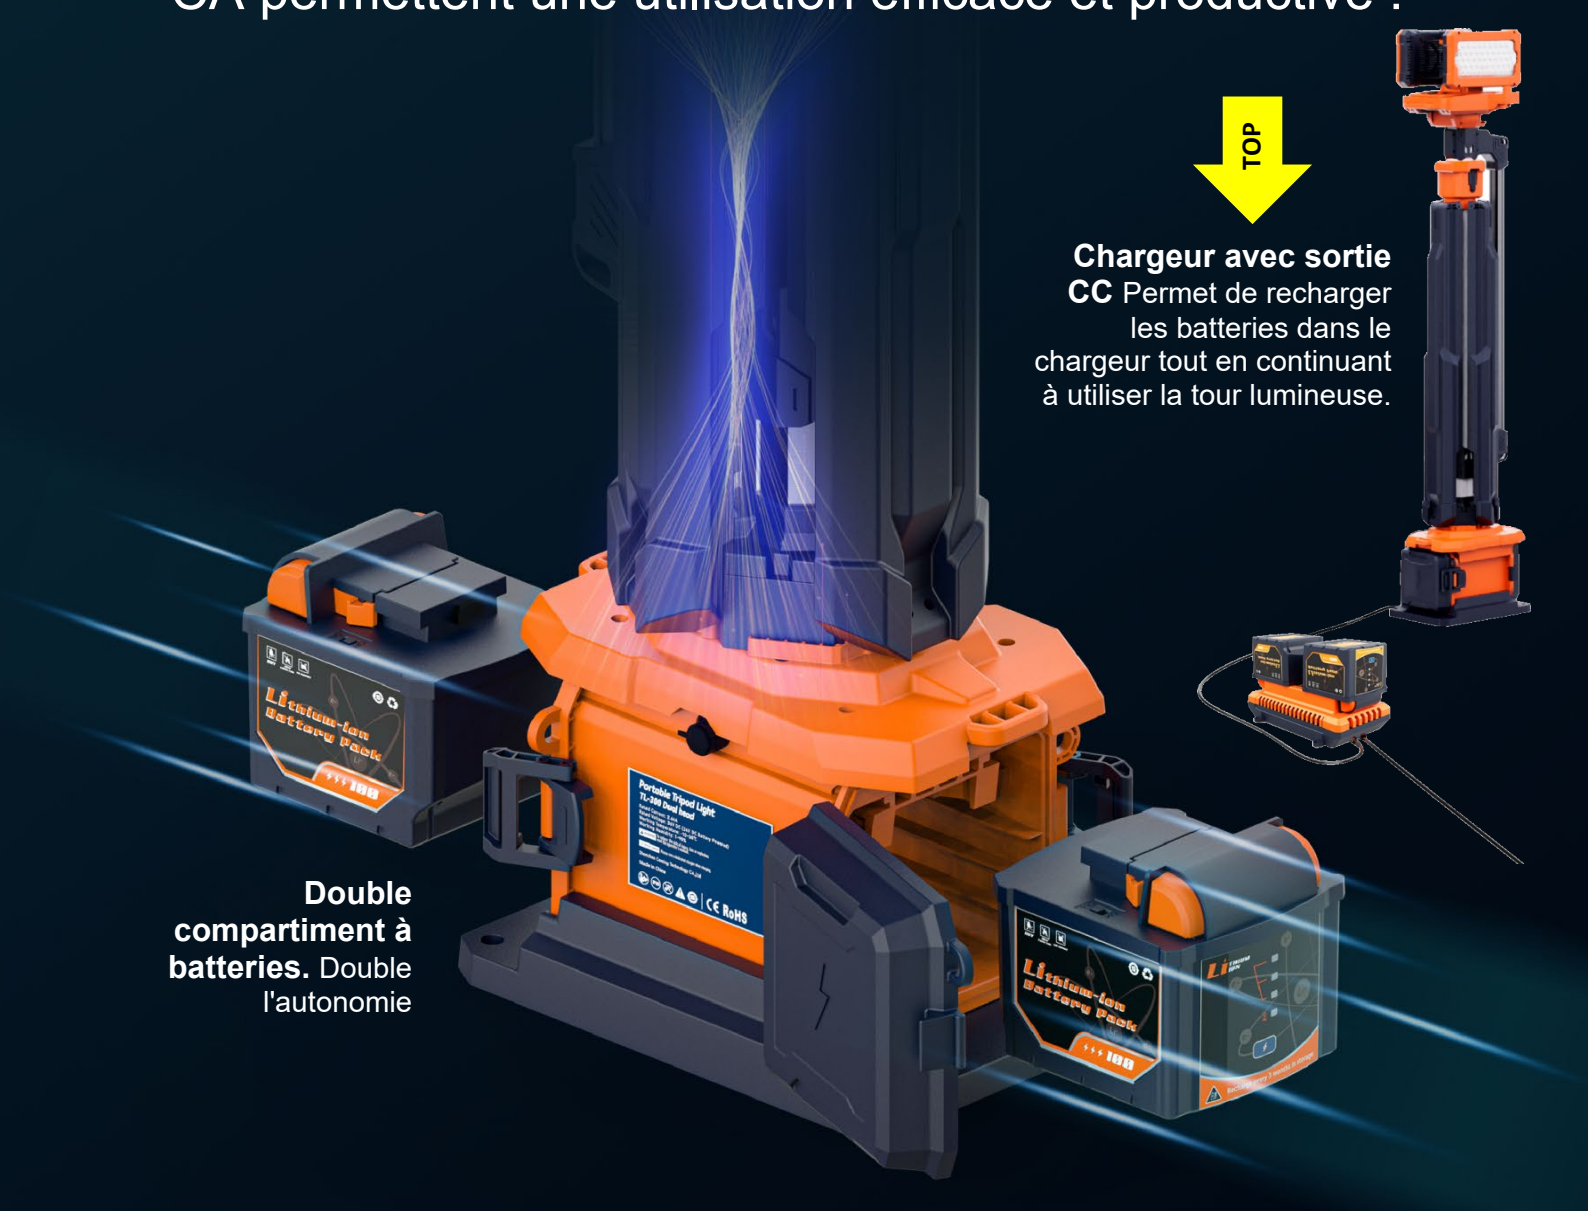

Chargeur avec sortie CC Permet de recharger les batteries dans le chargeur tout en continuant à utiliser la tour lumineuse.

Double compartiment à batteries. Double l'autonomie

UTILISATION DIRECTE SUR LE SECTEUR SANS BATTERIE

En l'absence de batteries, la tour peut être branchée sur le secteur ou sur un groupe électrogène grâce à l'adaptateur AC230V inclus.

L'intensité lumineuse est beaucoup plus élevée lorsque l'on utilise l'adaptateur secteur que lorsque l'on utilise les batteries ou que l'on est alimenté par la sortie AUX du chargeur de batteries.




Puissance lumineuse réglable de l'adaptateur.

ZONE D'ÉCLAIRAGE

Température de la lumière

5700k

En mode AC230V

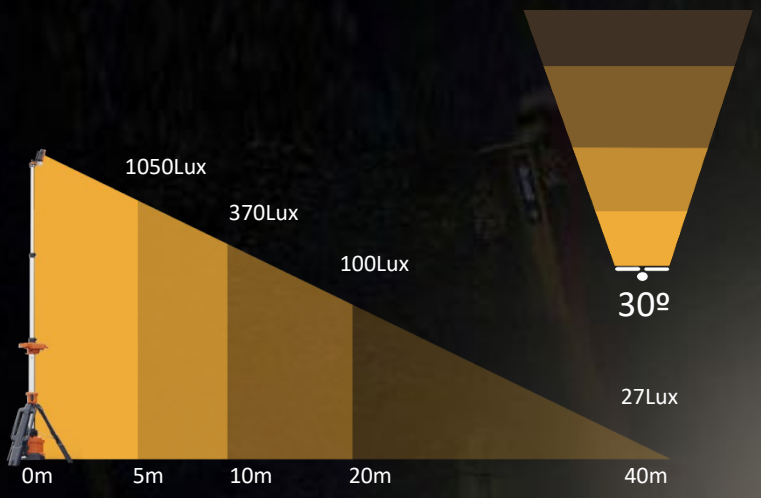

Représente la valeur d'éclairage dans la direction des projecteurs.

Alimentation par batterie

Jusqu'à 8,000 LM

Alimentation par secteur

Jusqu'à 14,000 LM

4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
800LM	3000LM	5000LM	8000LM
70h	26h	13h	7h

Puissance réglable en cas d'utilisation

0LM — 14000LM



Location



Maintenance



Evénements



Exploitation minière



Chemins de fer



Urgences



Cinéma



Travaux

Possibilité d'utilisation par une seule personne

Moins de 8,2 kg sans la batterie.



Caractéristiques

DIRECT-300	REF : 40015
Hauteur	1,25m~3,1m
Poids	8,2 kg (sans batterie)
Alimentation	Oui, adaptateur inclus.
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 14 000Lm
Classe IP	IP66
Sorties USB	5V 2A (2 ports)

Contenu du colis



Tour lumineuse DIRECT-300
REF : 40015

Chargeur de batterie double MC-2
REF : 40075

2x Batterie D24-100
REF : 40055


Adaptateur secteur 230V X1-75
REF : 40085







Dimensions (mm)

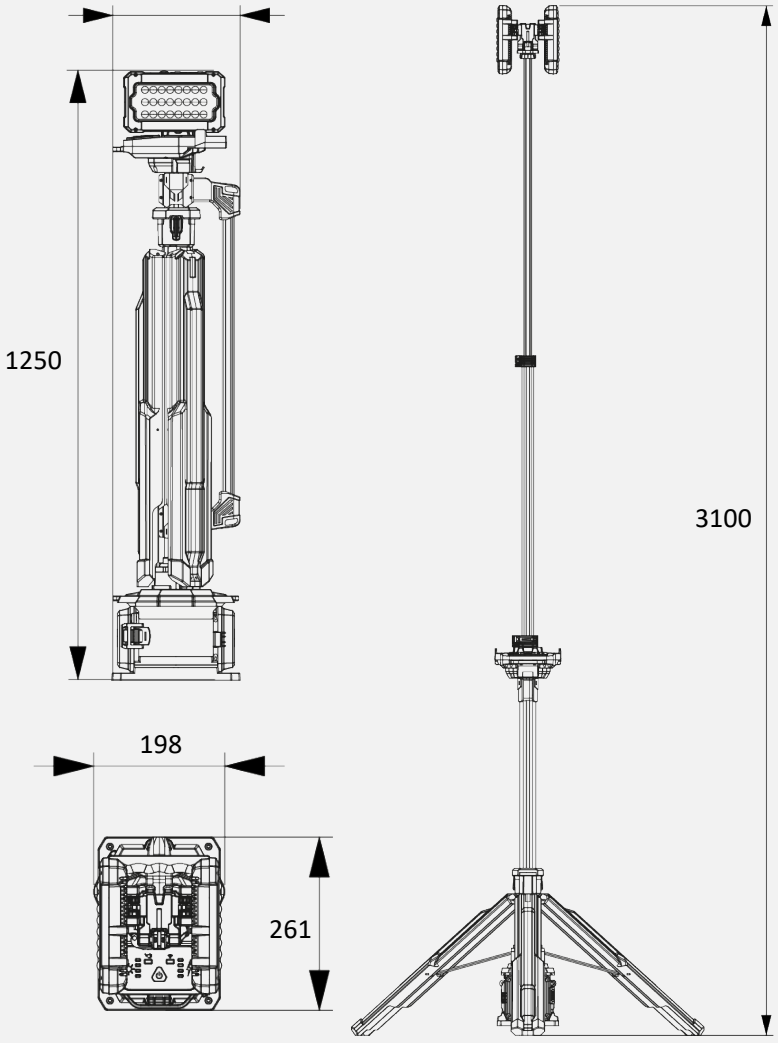


Emballage

Modèle	DIRECT 300
Dimensions	1350x290x380mm
Poids brut	15KG±5
Pièces	1



Accessoires en option DIRECT 300

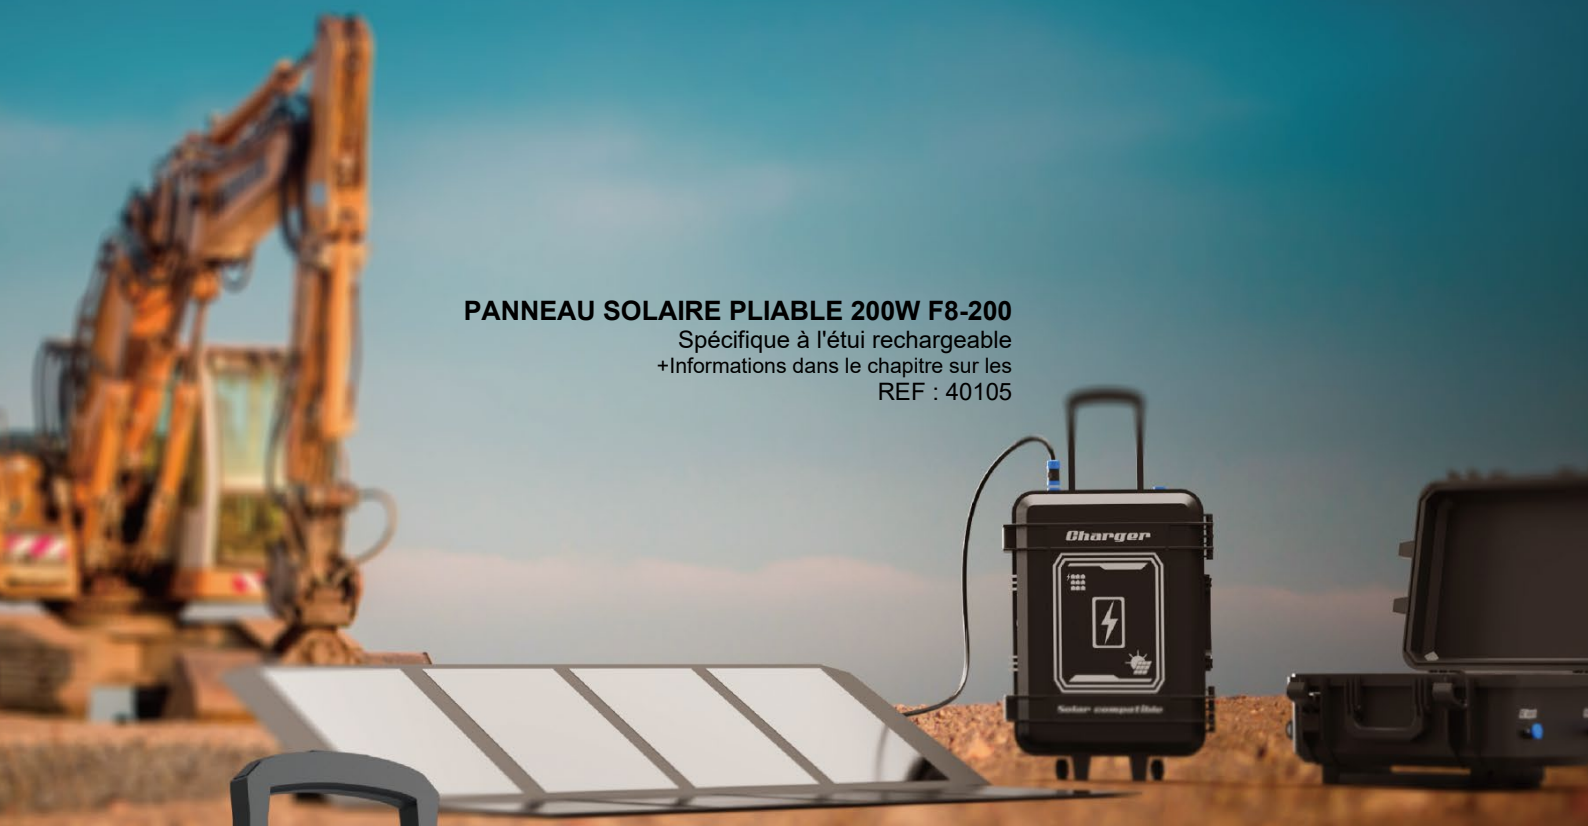

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre sur les
REF : 40105



BOÎTIER DE CHARGE TKC-9H
Charge jusqu'à 9 piles D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40100





ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40095

POWER PRODUCT
GENERGY



La révolution des tours d'éclairage

4 projecteurs réglables indépendamment les uns des autres.

Batterie interchangeable.

Pas de carburant, d'émissions ou de bruit.

Transportable par une seule personne.

TOURS D'ÉCLAIRAGE TÉLESCOPIQUES

DIRECT 500

REF : 40025

DIRECT 500 XL

REF : 40030

ZERO

BRUIT
EMISSIONS
CARBURANTS

0 dB Silence absolu

50 kg. Déplacé par une seule personne

0 coût de carburant

Triple roue. S'adapte à tous les terrains

0 émissions

Protection IP65 Résistance au vent catégorie 8


0 entretien

Acumulateurs interchangeables. Polyvalent pour tout type d'utilisation.

0 coût de transport

Facilement réglable dans plusieurs directions.

DIRECT 500 Réduit la consommation d'équipement, les coûts de transport et de maintenance et améliore le cycle de vie par rapport à la tour lumineuse traditionnelle à moteur à combustion.

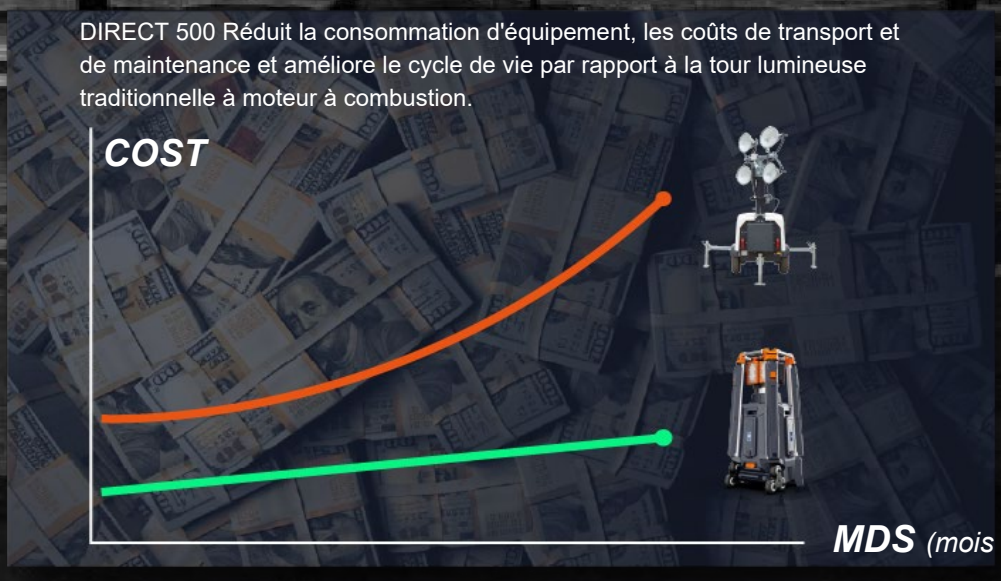


2 HAUTEURS DISPONIBLES


DIRECT 500 4.2m
DIRECT 500XL 5.3m



MÂT TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

Conçu pour réduire le poids au maximum tout en conservant une stabilité optimale.

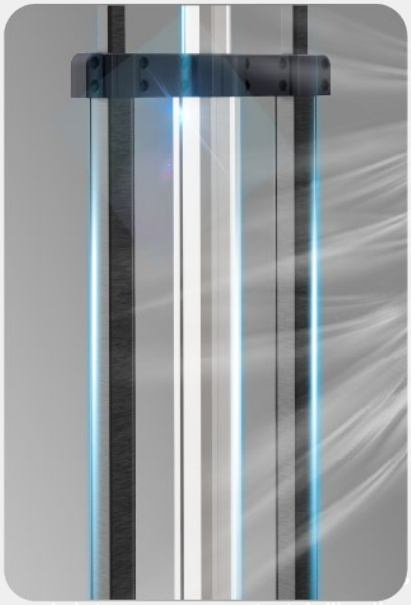

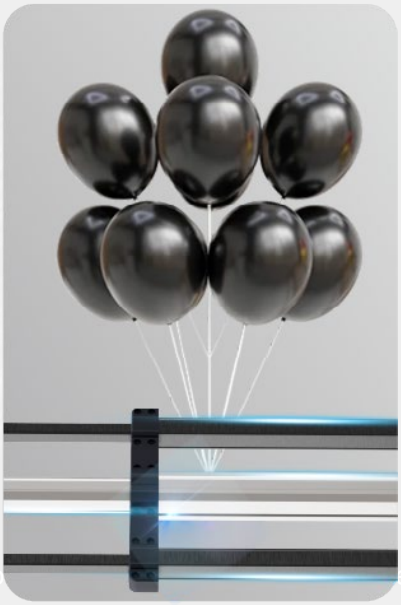

résistance au vent et à l'inclinaison.








Résistant à la corrosion, il convient à tous les environnements.
Résiste aux vents de catégorie 8.
Protection IP65.

Éclairage unidirectionnel

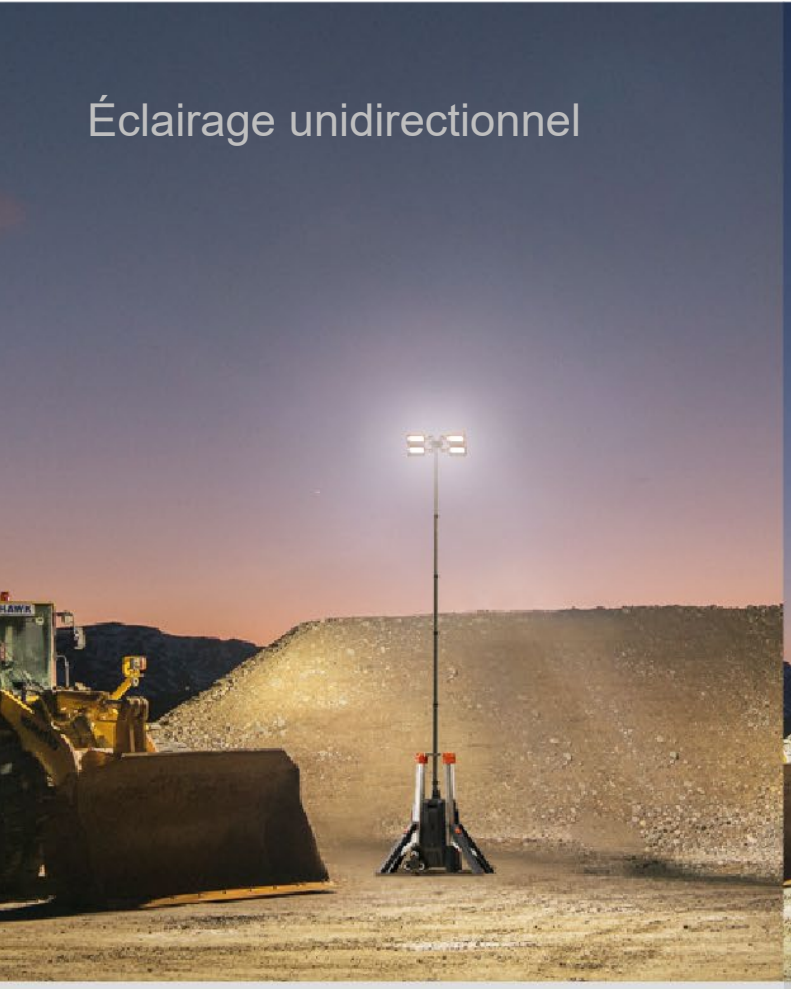

Éclairage à 360º



Rotation de 180º autour de l'axe principal.



Rotation de 360° de chaque lampe.



180º d'inclinaison.



Pieds de support autobloquants

Il s'adapte à tous les terrains, qu'il s'agisse de pentes, de marches ou de nids-de-poule.





Le niveau à bulle intégré permet de trouver facilement le point d'équilibre.

Conception à trois roues sur un seul axe.

Facilement transportable par une seule personne.



Fentes spéciales pour le montage de balises LED (non incluses). Voir dans la partie accessoires.




La poignée offre une prise optimale pour le transport et le levage.



Il peut monter des marches facilement.



Stable même sur des surfaces irrégulières ou boueuses

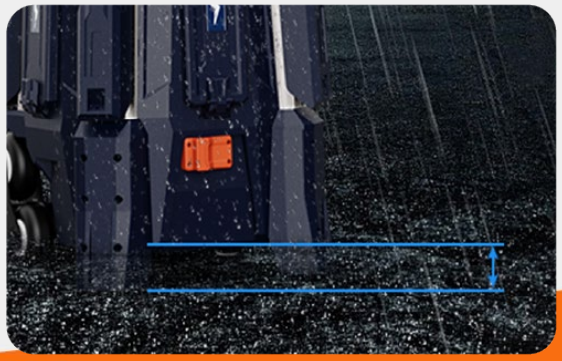

Profondeur maximale de l'eau de 10 cm.

(Où commence le corps de la tour)



Un design personnalisé dans les moindres détails.

Contrôleur avec câble. Permet d'augmenter/baisser l'intensité, d'étendre/rétracter le mât, d'éteindre/allumer les lampes...





Ports USB pour la recharge



Compartiment à outils





Le mât est électrique, que se passe-t-il si je n'ai plus de batterie ?

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez également le déverrouiller et le rétracter manuellement.

GRANDE AUTONOMIE DE TRAVAIL



D24-500 (3Kg)

Méga-batterie au lithium à haute capacité et rapport taille/puissance optimal.


Triple compartiment à batteries



Avec trois batteries, il peut fonctionner entre 100 heures (éco) et 10 heures (turbo).



DIFFÉRENTS MODES

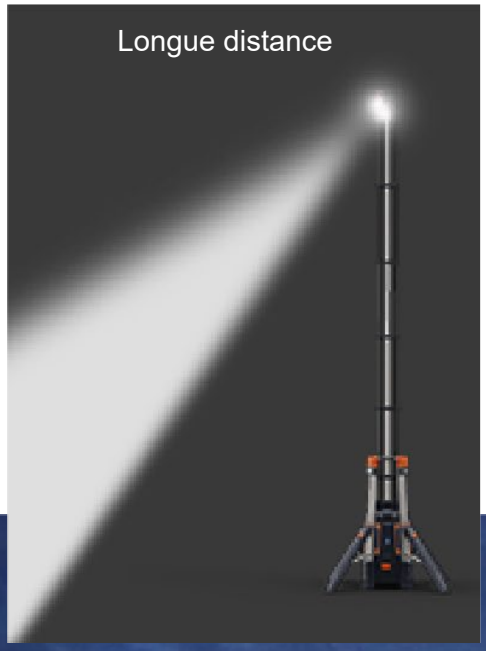





RECHARGE ET ALIMENTE EN MÊME

Chargeur de batterie externe avec alimentation en courant alternatif. Permet de recharger les batteries et d'alimenter la tour lumineuse en même temps.

UTILISATION DIRECTE SUR LE SECTEUR SANS BATTERIE.




En l'absence de batteries, la tour peut être branchée sur le secteur ou sur un groupe électrogène grâce à l'adaptateur AC230V fourni.

L'intensité lumineuse est beaucoup plus élevée lorsque l'on utilise l'adaptateur secteur que lorsque l'on utilise les piles ou que l'alimentation est fournie par la sortie AUX du chargeur de batteries.

ZONE D'ÉCLAIRAGE

En mode AC230V

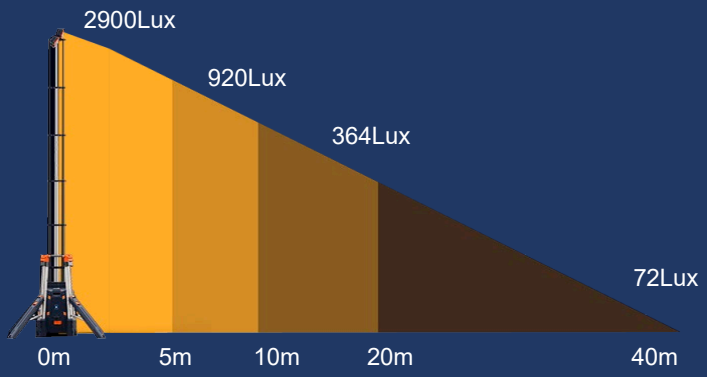

Représente la valeur d'éclairement dans la direction des projecteurs.

Température de la lumière

5700k

Alimentation par batterie

Jusqu'à 35.000 LM

Alimentation en courant

Jusqu'à 65.000 LM

4 niveaux d'intensité avec batterie

MODÈLE DIRECT 500 (4.2MTS)

Eco	Balanced	Standard	Turbo
2800LM 110h	9500LM 40h	17000LM 18h	33000LM 10h

Puissance réglable en cas d'utilisation de AC230V


0LM — 62 000LM

MODÈLE DIRECT 500 XL (5.3MTS)

Eco	Balanced	Standard	Turbo
3000LM 110h	10000LM 40h	18000LM 8h	35000LM 10h

Puissance réglable en cas d'utilisation de AC230V

0LM — 65 000LM

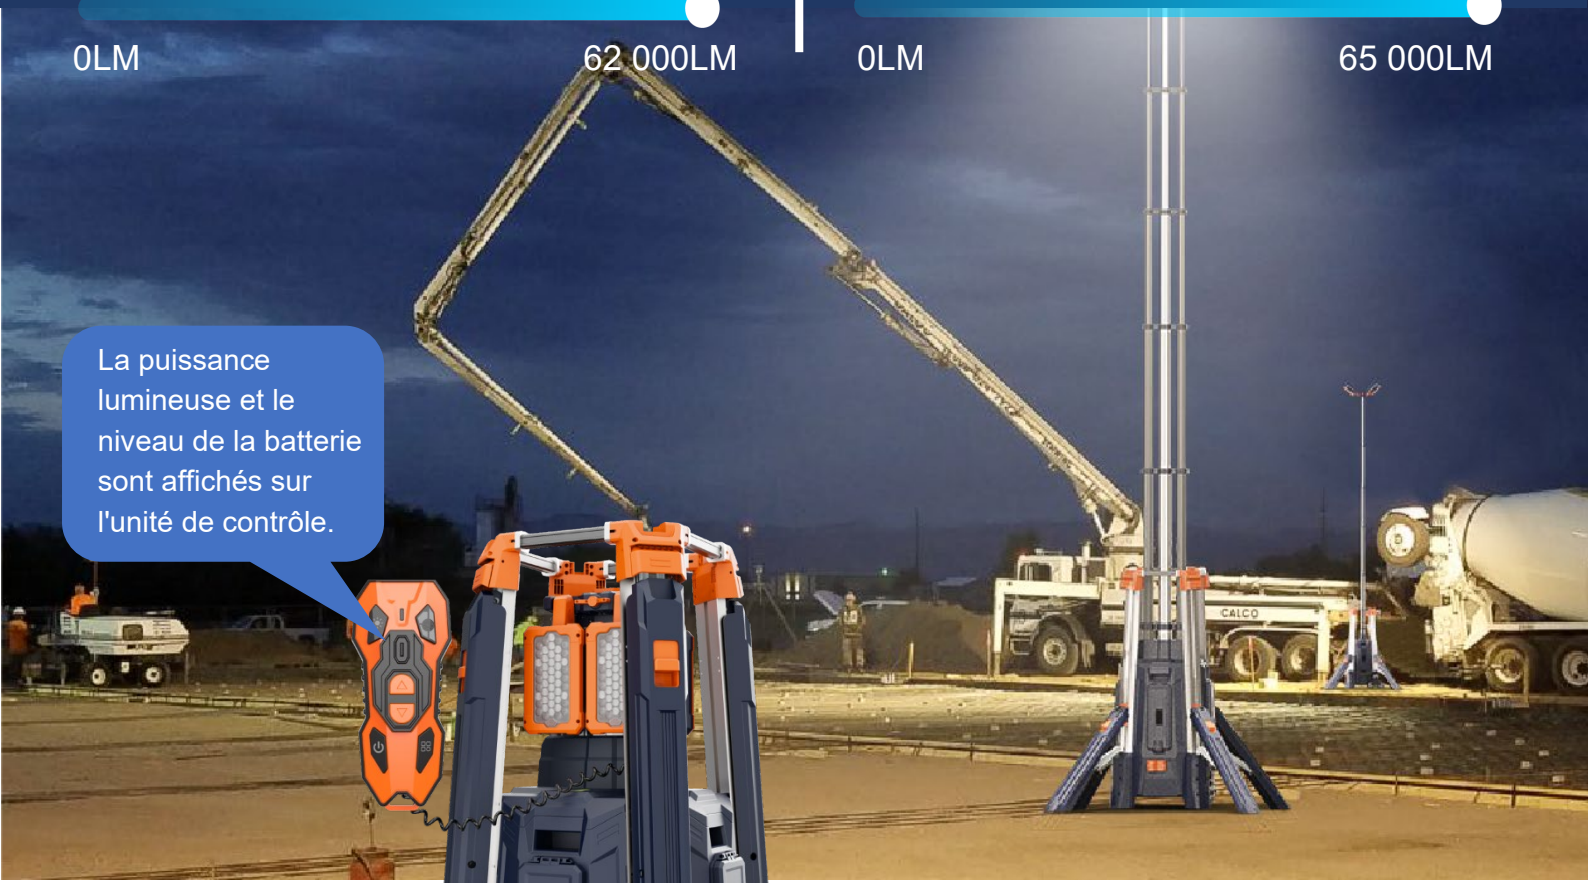

INVESTISSEMENT INTELLIGENT

Infiniment plus efficace et polyvalent que la tour équipée d'un moteur à combustion.



Construction



Exploitation minière



Location



Evénements



Pompiers



Routes

Possibilité d'utilisation par une seule personne.

DIRECT 500 4,2m 50kg (sans batterie)
DIRECT 500XL 5.3m 52kg (sans batterie)

Pour un déploiement rapide en cas d'urgence. Cet équipement s'intègre facilement dans un véhicule standard de type SUV.

Caractéristiques

DIRECT-500 **DIRECT-500XL**	**REF : 40025** **REF : 40030**
Hauteur	4,2m / 5,3m (XL)
Poids (sans batterie)	50kg / 52kg (XL)
Alimentation AC230V	Oui, adaptateur inclus.
Type de batterie	D24-500
Lumens	0-65000LM
Classe IP	IP65
Sorties USB	USB-A (5V 2A) USB-C (5V 2A)

Contenu du colis



Tour de lumière
REF : 40025/40030

Chargeur de batterie double MC-2H
REF : 40080


3 x D24-500 Batterie
REF : 40065

Adaptateur 230V X5-320
REF : 40090







Dimensions (mm)

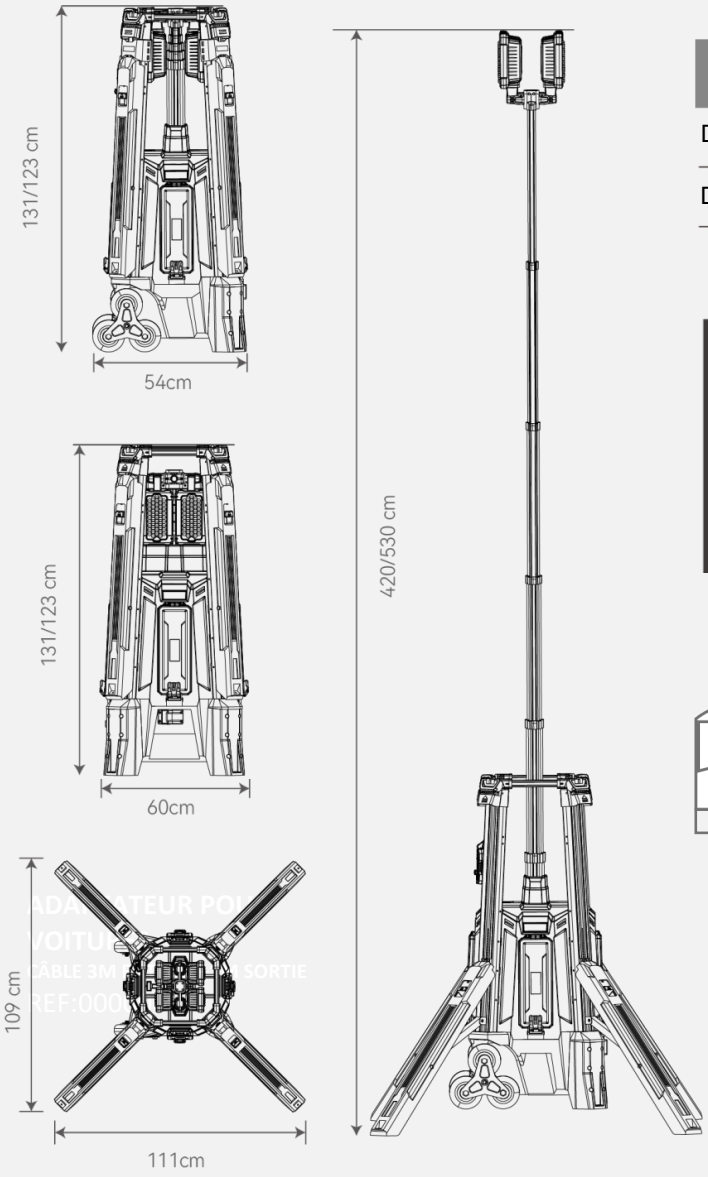

Emballage

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	PIECES
DIRECT-500 4.2m	640*640*1460mm	63Kg	1
DIRECT-500XL 5.3m	640*640*1460mm	63Kg	1

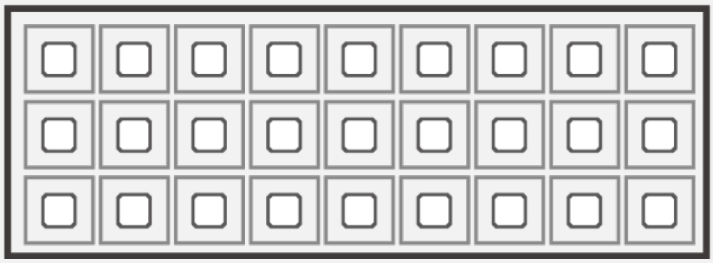

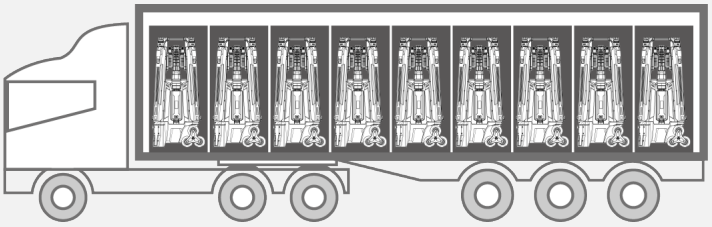

Transport économique

Camion moyen 27 unités

Gros camion 54 unités

Accessoires en option DIRECT 500

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40105







BOÎTIER DE CHARGE TKC-9H
Charge jusqu'à 3 batteries D24-500
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40100

POWER PRODUCT
GENERGY

CENIT 200

REF : 40035 TOUR D'ÉCLAIRAGE PORTABLE TÉLESCOPIQUE

Style pétale à 360º.

Batterie interchangeable.

Connexion directe au réseau ou à un groupe électrogène.




Plus léger et avec un déploiement ultra rapide en moins de 10 secondes.

Rendement lumineux plus élevé.











L'angle des pétales peut être réglé sur quatre niveaux.




Vous pouvez fixer la tour à n'importe quelle hauteur grâce à la pince à pression.

Une simple pression suffit pour libérer le trépied.



Vous pouvez utiliser des fixations pour plus de stabilité.




UNE CONCEPTION FONCTIONNELLE DANS LES MOINDRES DÉTAILS






Éclairage à 360

Inspiré par les pétales. Conçu pour un éclairage sphérique ou hémisphérique.

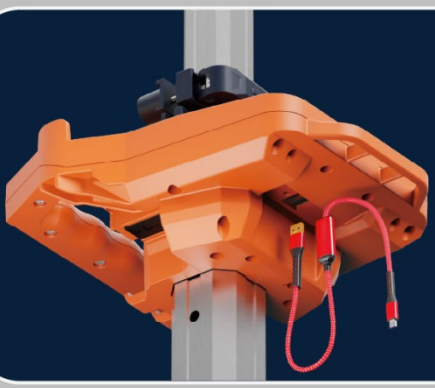

Sortie USB

Double sortie USB étanche, permettant de recharger l'équipement même par temps de pluie.

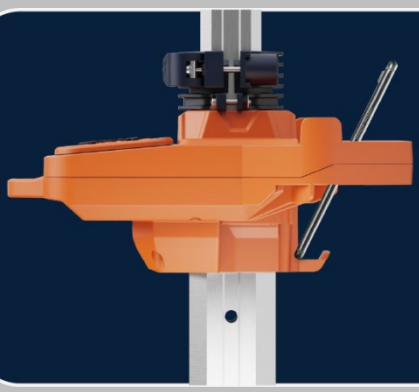

Base pour smartphone

Tout en continuant à fonctionner pendant la recharge, cette base permet de préserver la sécurité de votre téléphone portable.



Adaptateur réseau

Branchez l'adaptateur secteur et profitez d'une puissance maximale pour une durée illimitée. Intensité réglable par potentiomètre.

GRANDE AUTONOMIE

En mode STANDARD **+8** heures x Batterie

En mode ECO **+45** heures x Batterie

1 accumulateur est inclus dans votre tour. Vous pouvez acquérir plus d'unités



Batterie D24-100

Chaque batterie offre

45 heures de travail en mode ECO, 16 heures en mode BALANCED, 8 heures en mode STANDARD et 4 heures en mode TURBO.

Les multiples batteries, modes de chargement et solutions CA permettent une utilisation efficace et productive !



TOP

Chargeur de batterie avec sortie DC

Permet de recharger les batteries dans le chargeur tout en continuant à utiliser la tour lumineuse.

UTILISATION DIRECTE SUR LE SECTEUR SANS BATTERIE

En l'absence de batteries, la tour peut être branchée sur le secteur ou sur un groupe électrogène grâce à l'adaptateur AC230V fourni.

L'intensité lumineuse est beaucoup plus élevée lorsque l'on utilise l'adaptateur secteur que lorsque l'on utilise les batteries ou que l'alimentation est fournie par la sortie AUX du chargeur de piles.



Puissance lumineuse réglable de l'adaptateur.






ÉCLAIRAGE À 360

Aucun angle mort.

Température de la lumière

5700k

Surface d'éclairage : 1100 m^2

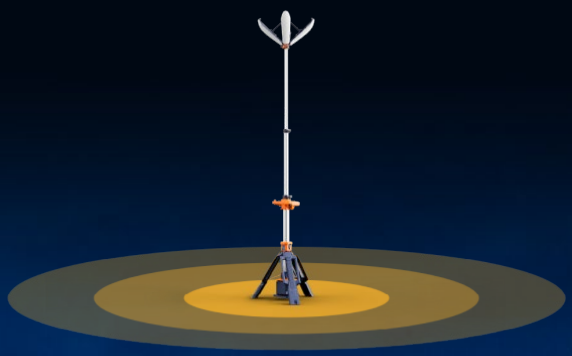

Alimentation par batterie

Jusqu'à 6,000 LM

Alimentation par secteur

Jusqu'à 12,000 LM


4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
600LM	2200LM	3500LM	6000LM
45h	16h	8h	4h

Puissance réglable en cas d'utilisation

0LM — 12000LM






Location




Maintenance



Construction



Exploitation minière



Chemins de fer



Urgences



Camping



Evénements

Possibilité d'utilisation par une seule personne

Moins de 6,5 kg sans la batterie.







Caractéristiques

CENIT-200	REF : 40035
Hauteur	1,3m~2,5m
Poids	6,5 kg (sans batterie)
Alimentation	Oui, adaptateur inclus
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 12 000Lm
Classe IP	IP66
Sorties USB	5V 2A (2 ports)

Contenu du colis



Tour lumineuse CENIT-200
REF : 40035

Chargeur de batterie double MC-2
REF : 40075

Batterie D24-100
REF : 40055


Adaptateur AC230V X1-75
REF : 40085








Dimensions (mm)

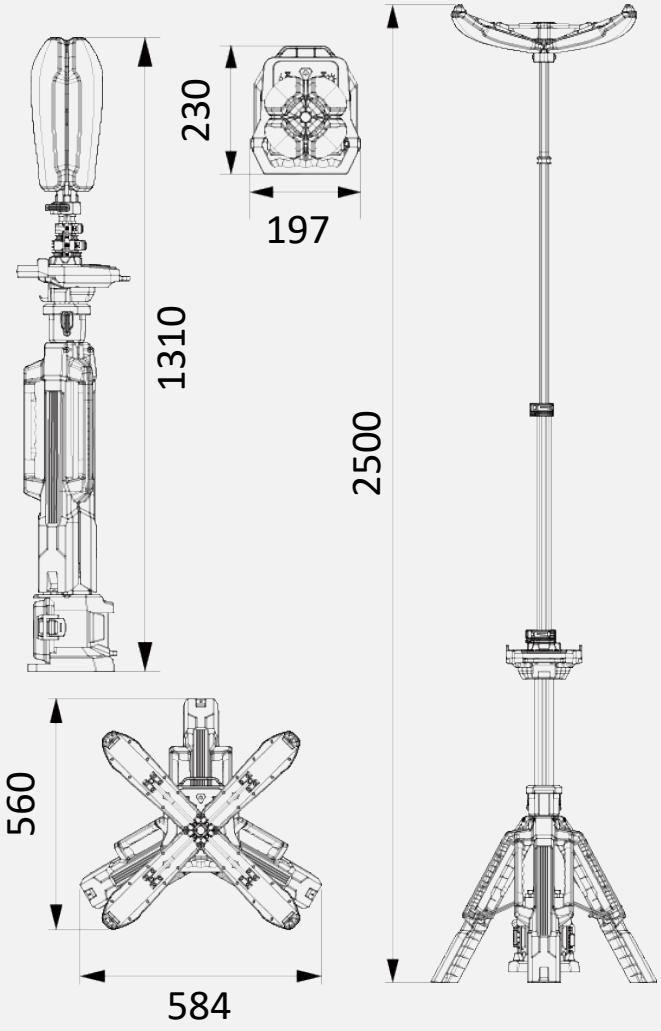


Emballag

Modèle	CENIT200
Dimensions	1380x270x330mm
Poids brut	11.7KG±5%.
Pièces	1

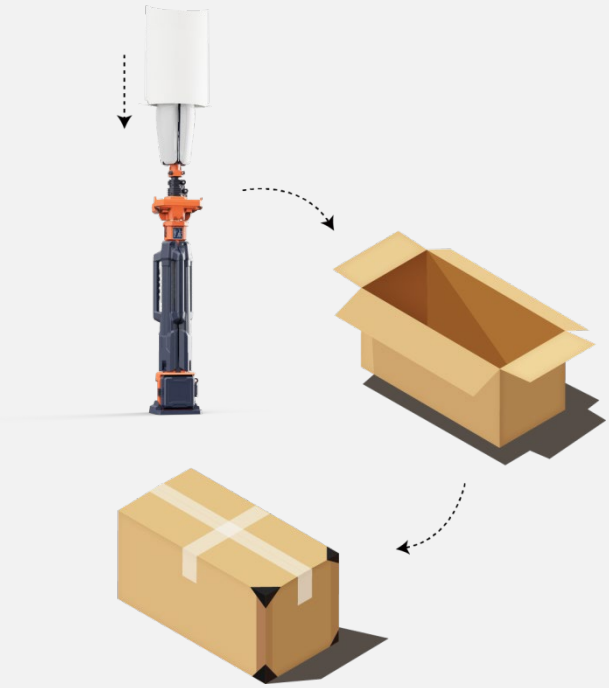

Accessoires en option CENIT 200

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40105

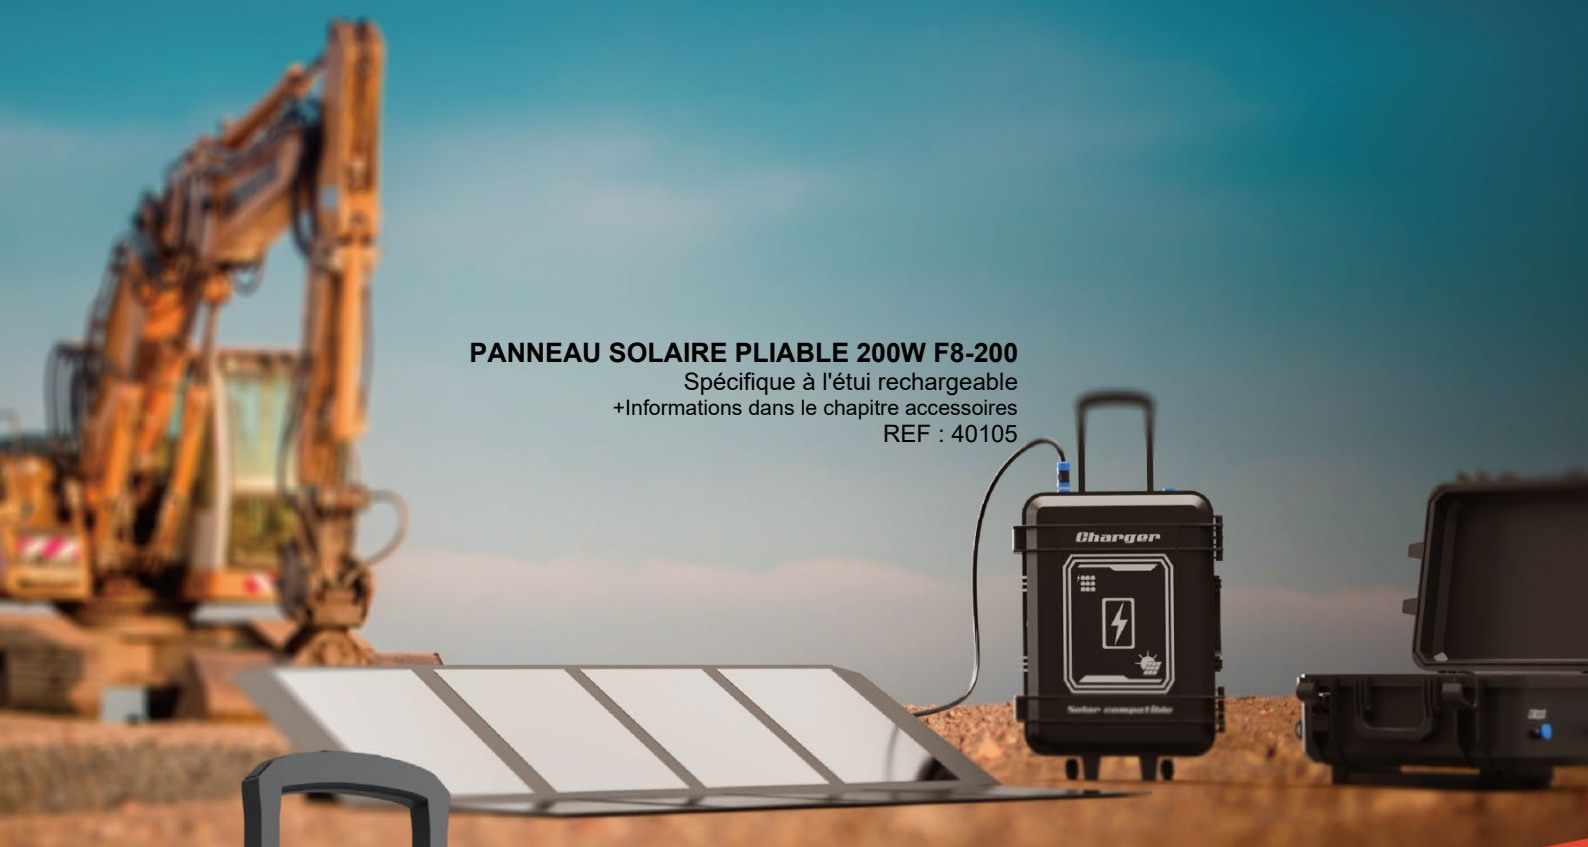



TKC-9H CHARGING CASE
Charge jusqu'à 9 batteries D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40100



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre accessoires
REF : 40095



POWER PRODUCT
GENERGY

CENIT-300

REF : 40040 TOUR LUMINEUSE TÉLESCOPIQUE PORTABLE

Style pétale à 360º.


Batterie interchangeable.

Connexion directe au réseau ou générateur électrique.



Plus léger et avec un déploiement ultra rapide en moins de 10 secondes.

Rendement lumineux plus élevé.

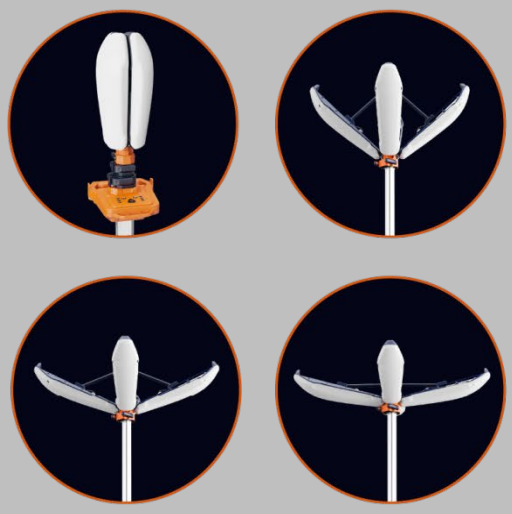



L'angle des pétales peut être réglé sur quatre niveaux.




Vous pouvez fixer la tour à n'importe quelle hauteur grâce à la pince à pression.

Une simple pression pour libérer le trépied



Possibilité d'utiliser des fixations pour une plus grande stabilité



UNE CONCEPTION FONCTIONNELLE DANS LES MOINDRES DÉTAILS





Éclairage à 360

Inspiré par les pétales. Conçu pour un éclairage sphérique ou hémisphérique.



Sortie USB

Double sortie USB étanche, permettant de recharger l'équipement même par temps de pluie.



Base pour smartphone

Tout en continuant à fonctionner pendant la recharge, cette base permet de garder votre téléphone portable en sécurité.



Adaptateur réseau

Branchez l'adaptateur secteur et profitez d'une puissance maximale pour une durée illimitée. Intensité réglable par potentiomètre.

CENTRE DE GRAVITÉ BAS STABILITÉ ÉLEVÉE

Le centre de gravité bas et les pieds repliables offrent une bonne résistance au vent et à l'inclinaison.



GRANDE AUTONOMIE

En mode STANDARD +13 heures x Batterie

En mode ECO +70 heures x Batterie

2 batteries sont fournies avec votre tour. Vous pouvez acquérir plus d'unités



2 piles D24-100


Chaque pack de 2 batteries offre :

70 heures de travail en mode ECO, 26 heures en mode BALANCED, 13 heures en mode STANDARD et 7 heures en mode TURBO.

Les multiples batteries, modes de chargement et solutions CA permettent une utilisation efficace et productive !

TOP

Chargeur avec sortie CC Permet de recharger les batteries dans le chargeur tout en continuant à utiliser la tour lumineuse.

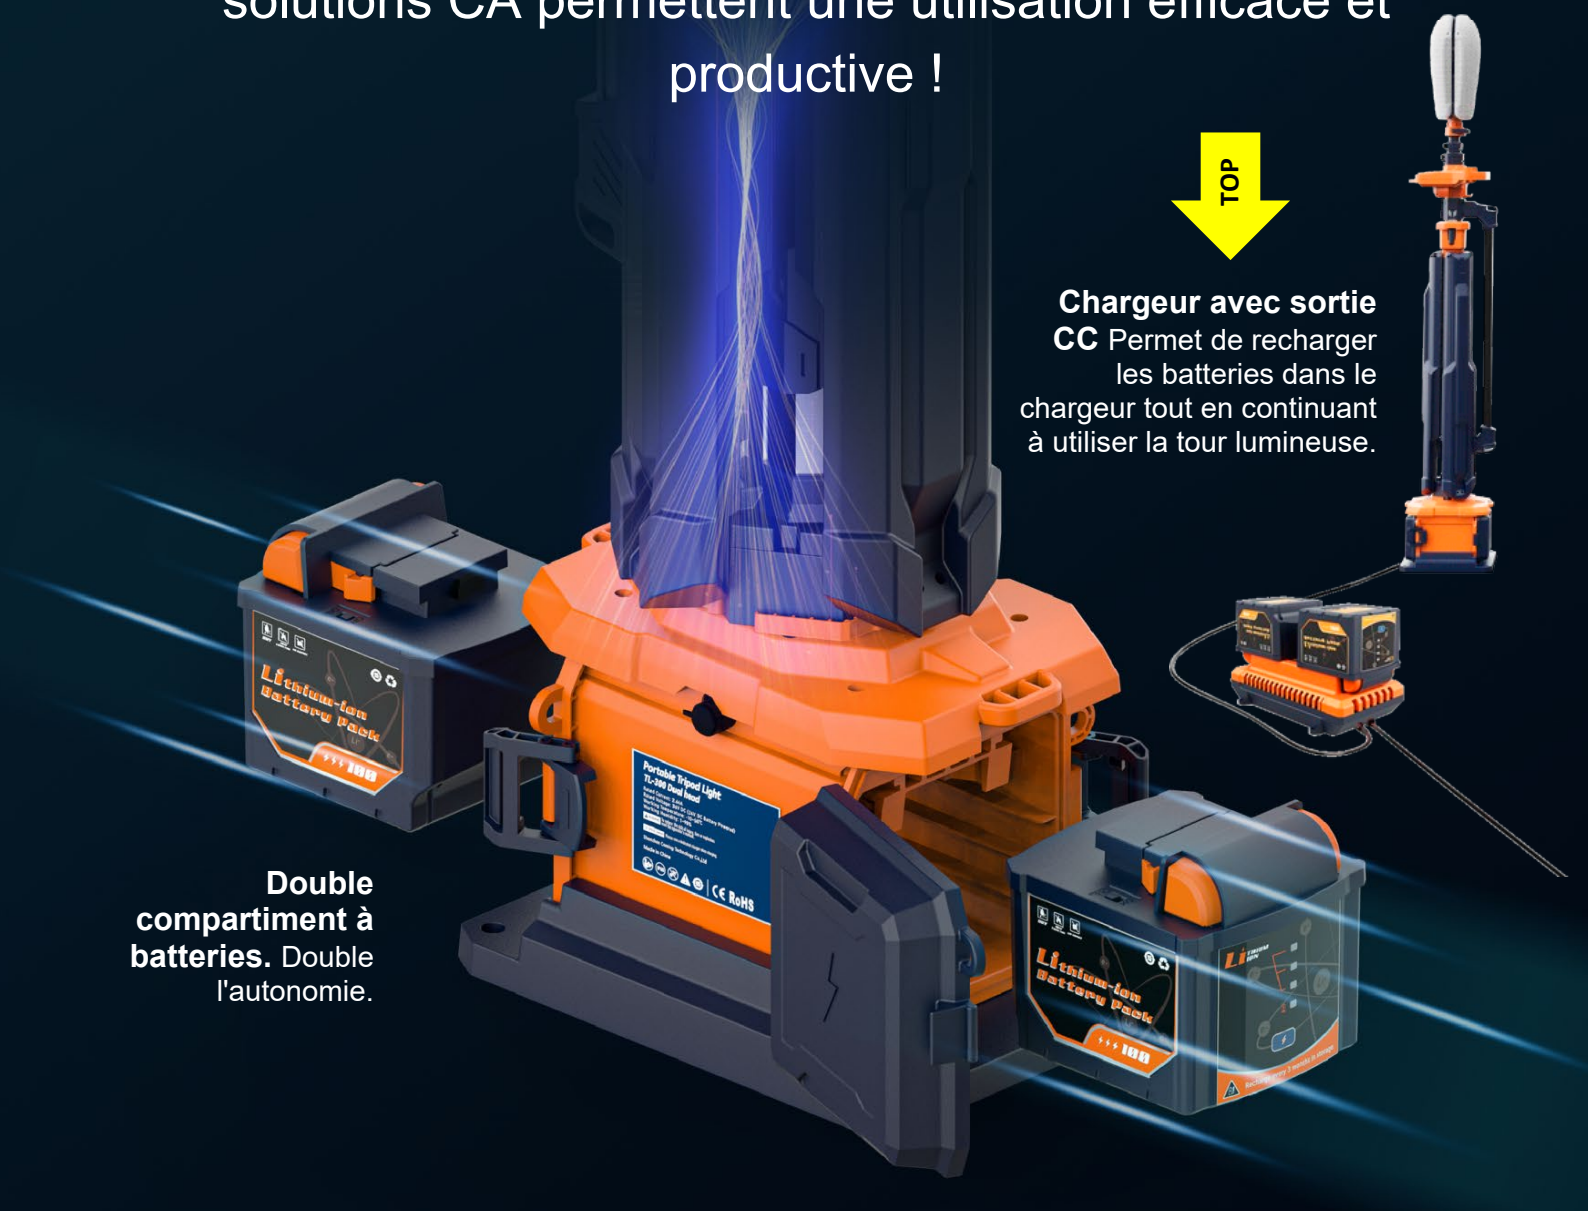

Double compartiment à batteries. Double l'autonomie.

UTILISATION DIRECTE SUR LE SECTEUR SANS BATTERIE

En l'absence de batteries, la tour peut être branchée sur le secteur ou sur un groupe électrogène grâce à l'adaptateur AC230V fourni.

L'intensité lumineuse est beaucoup plus élevée lorsque l'on utilise l'adaptateur secteur que lorsque l'on utilise les batteries ou que l'on est alimenté par la sortie AUX du chargeur de batteries.




ÉCLAIRAGE À 360

Aucun angle mort.

Température de la lumière

5700k

Surface d'éclairage : 2200 m^2

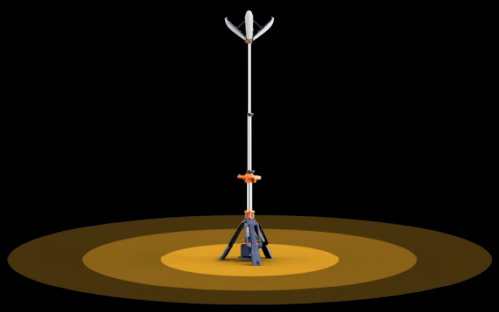

Alimentation par batterie

Jusqu'à 8,000 LM

Alimentation par secteur

Jusqu'à 14,000 LM

4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
800LM 70h	3000LM 26h	5000LM 13h	8000LM 7h

Puissance réglable en cas d'utilisation

0LM — 14000LM



Location



Entretien



Construction



Urgences



Chemins de fer



Exploitation minière



Camping



Événements

Possibilité d'utilisation par une seule personne

Moins de 8,7 kg sans la batterie.







Caractéristiques

CENIT-300	REF : 40040
Hauteu	1,58m~3,4m
Poids	8,67 kg (sans batterie)
Alimentation	Oui, adaptateur inclus
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 14 000Lm
Classe IP	IP66
Sorties USB	5V 2A (2 ports)

Contenu du colis



Tour lumineuse CENIT-300
REF : 40040

Chargeur de batterie double MC-2
REF : 40075

2 x Batterie D24-100
REF : 40055


Adaptateur secteur 230V X1-75
REF : 40085








Dimensions (mm)

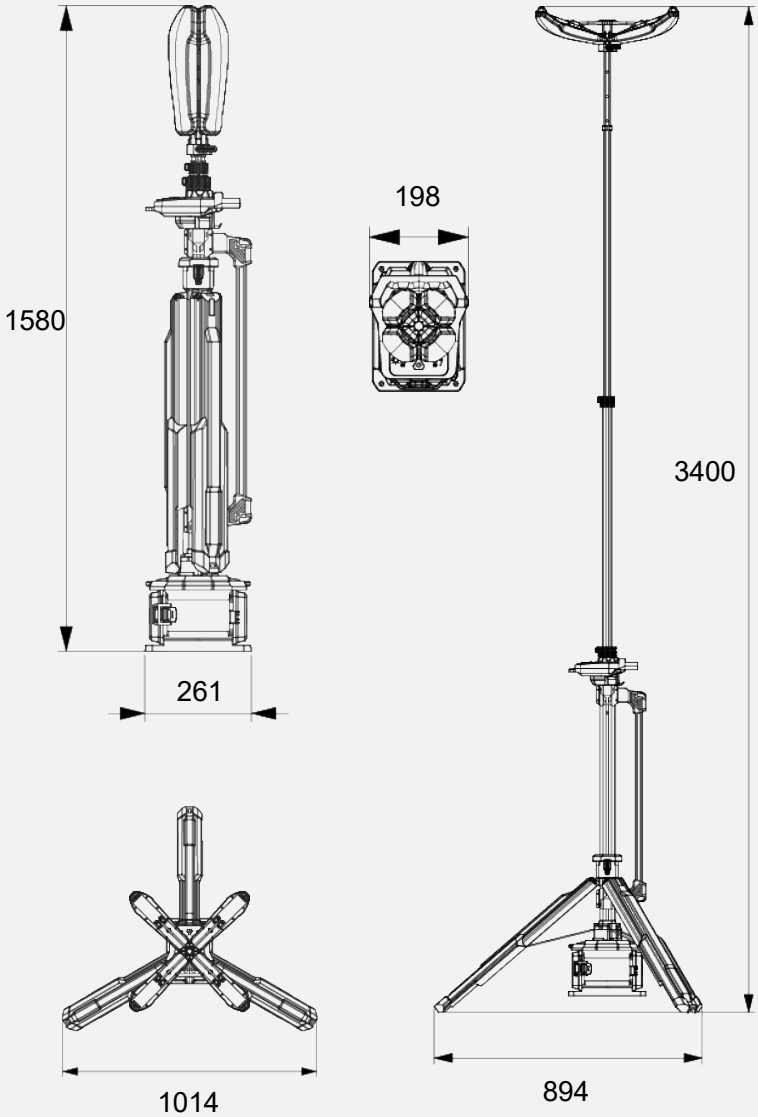

Emballage

Modèle	CENIT 300
Dimensions	1660x290x380mm
Poids brut	16KG±5%
Pièces	1

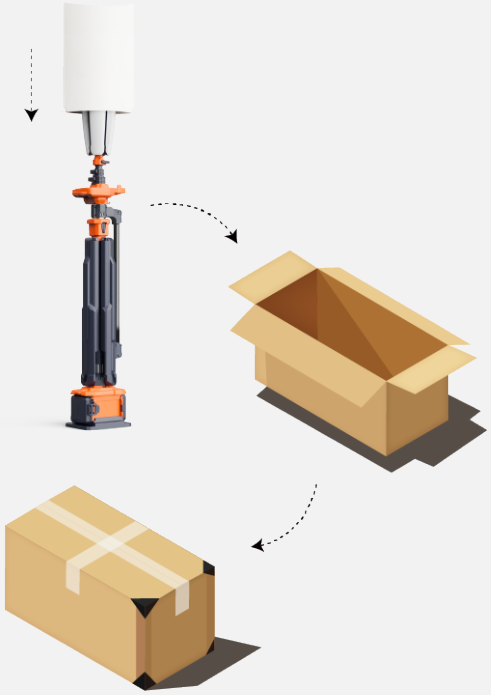

Accessoires en option CENIT 300

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40105





BOÎTIER DE CHARGE TKC-9H
Charge jusqu'à 9 batteries D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40100



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40095




POWER PRODUCT
GENERGY



Batterie interchangeable
4 modes d'intensité
Grande autonomie
Ultra léger

200 FIREFLY

REF : 40045 LAMPE D'ÉCLAIRAGE PORTABLE

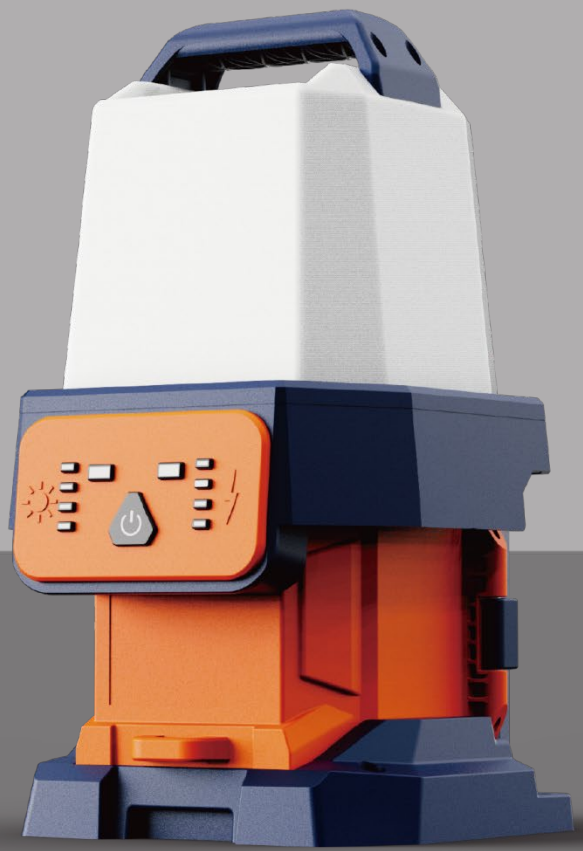




EXTRÊMEMENT POLYVALENT







MULTIPLES OPTIONS

Vous pouvez basculer entre 4 modes d'intensité lumineuse différents pour répondre à vos besoins ou à l'autonomie requise.

IP66

IK10

RÉGLABLE

360° LUMIÈRE

LÉGER

GRANDE AUTONOMIE

4 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
600LM 45h	2200LM 16h	3500LM 8h	6000LM 4h

Température de la lumière

5700k



1 batterie incluse. Vous pouvez acquérir plus d'unités séparément.



Batterie D24-100

Chaque batterie offre

45 heures de travail en mode ECO, 16 heures en mode BALANCED, 8 heures en mode STANDARD et 4 heures en mode TURBO.

2KG

Ultra léger et compact.

Vous pouvez utiliser plusieurs unités pour obtenir un éclairage continu dans des environnements complexes.

Vous pouvez le suspendre au plafond ou le placer sur n'importe quelle surface.



360º

Ils éclairent tout l'espace autour de vous.



Caractéristiques

FIREFLY-200	REF : 40045
Poids	2Kg (sans batterie)
Type de batterie	D24-100
Lumens	0 - 6 000Lm
Classe IP	IP66

Contenu du colis




Tour lumineuse FIREFLY 200
REF : 40045

Chargeur de batterie double
REF : 40075


Batterie D24-100
REF : 40055



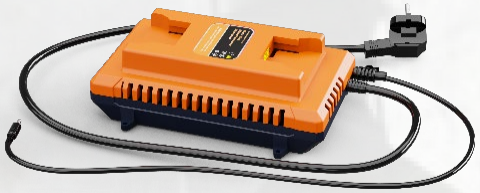

Dimensions (mm)



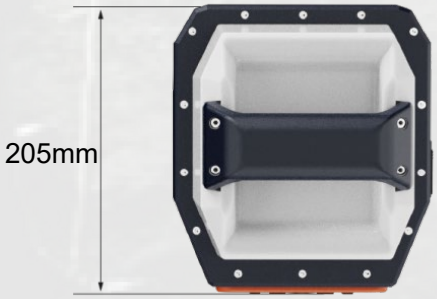

Emballage

Modèle	FIREFLY 200
Dimensions	220x240x500mm
Poids brut	3,5KG±5%
Pièces	1



Accessoires en option FIREFLY 200

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40105



BOÎTIER DE CHARGE TKC-9H
Charge jusqu'à 9 batteries D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40100



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40095



POWER PRODUCT
GENERGY



Batterie interchangeable
4 modes d'intensité
Grande autonomie
Ultra léger

200-RC FIREFLY

REF : 40050 LAMPE D'ÉCLAIRAGE PORTABLE







Éclairage individuel pour vos différents postes de travail


Orientation réglable par télécommande, projection précise de la lumière, intensité variable...

"Créez l'éclairage parfait pour votre espace de travail".

360 DEGREES

ROTATION HORIZONTALE

Tourner horizontalement dans n'importe quelle direction à l'aide de la télécommande.

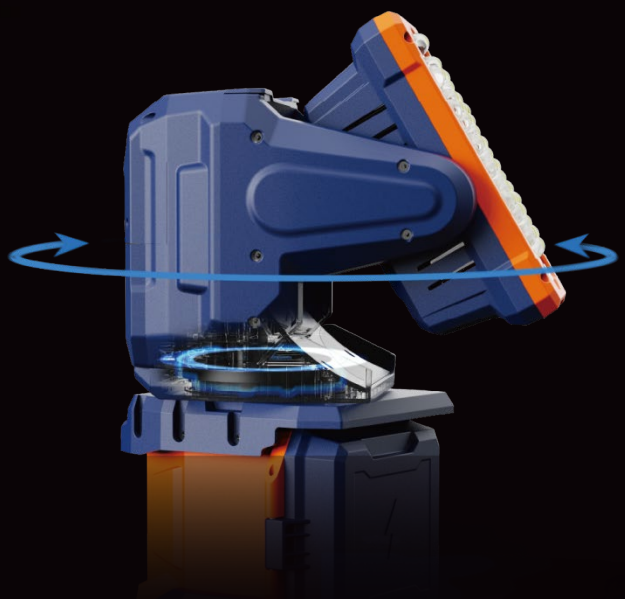

180 DEGREES

ROTATION VERTICALE

Tournez à 180° vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton de la télécommande pour éclairer avec précision n'importe quelle zone.



Portée à distance
de 30 mètres

Étanchéité IP66



Contrôler l'éclairage à tout moment et depuis n'importe où






Fixation magnétique

Le socle est doté d'un puissant aimant qui permet de fixer la lampe sur n'importe quelle surface métallique.

Le câble de sécurité en métal protège contre les chutes accidentelles.

Réparer et travaille



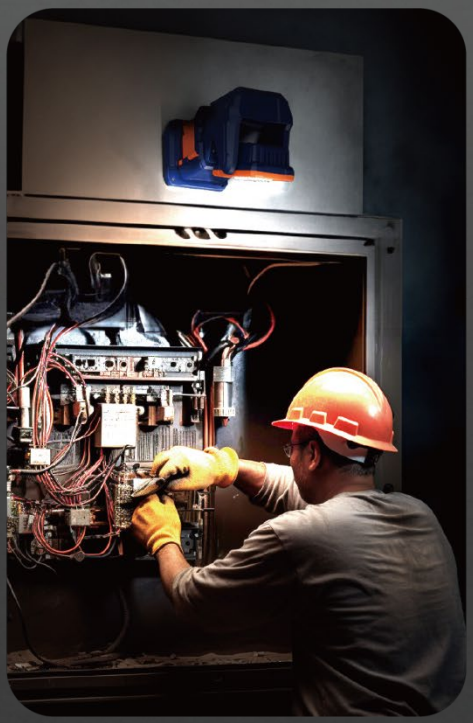





Panneau de contrôle





Batterie interchangeable

Acquérir des batteries pour multiplier l'autonomie d'utilisation.

Batterie remplaçable en quelques secondes.



3 modes d'éclairage

Longue portée



Moyenne portée



Courte portée





MULTIPLES OPTIONS

Vous pouvez basculer sur 3 modes d'intensité lumineuse différents pour répondre à vos besoins ou à l'autonomie requise.

IP66

IK10

REGLABLE

360°
LUMIÈRE

LÉGER

GRANDE AUTONOMIE

3 niveaux d'intensité avec batterie

Eco	Balanced	Standard	Turbo
1200LM	----	6500LM	12000LM
19h	----	4h	2h

Température de la lumière

5700k



1 batterie incluse. Vous pouvez acquérir plus d'unités séparément.



Batterie D24-100

Chaque batterie offre

19 heures de travail en mode ECO, 4 heures en mode STANDARD et 2 heures en mode TURBO.

Caractéristiques

FIREFLY-200RC	REF : 40050
Poids	4,4 kg (sans batterie)
Type de batterie	D24-100 Inclus
Lumens	0 - 12 000Lm
Classe IP	IP66
Température de travail	-10º~50º
Humidité de travail	1~90%

Contenu du colis



Tour lumineuse FIREFLY 200 RC
REF : 40050

Chargeur de batterie double
REF : 40075

Batterie D24-100
REF : 40055





Dimensions (mm)





Emballage

Modèle	FIREFLY 200-RC
Dimensions	330x275x460mm
Poids brut	5,5KG±5%
Pièces	1



Accessoires en option FIREFLY 200 RC

PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W F8-200
Spécifique à l'étui rechargeable
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40105





TKC-9H CHARGING CASE
Charge jusqu'à 9 batteries D24-100
Chargement solaire ou sur secteur AC230V
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40100



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE CC-3
+Informations dans le chapitre sur les accessoires
REF : 40095



POWER PRODUCT
GENERGY



BATTERIE D24-100

DIRECT 100-200-300
CENIT 200-300
FIREFLY 200
FIREFLY 200RC



BATTERIE CO-D24-100L

DIRECT 100-200-300
CENIT 200-300
FIREFLY 200
FIREFLY 200RC



BATTERIE D24-500

DIRECT 500
DIRECT 500XL

BATTERIES

REF : 40055

D24-100

Batterie au lithium





DESCRIPTION-FONCTIONS


1. Contacts avec la batterie.
2. Bouton d'extraction.
3. Activer l'indicateur de batterie.
4. Indicateurs de niveau de batterie.
5. Interrupteur de protection.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	98Wh
Tension nominale	24.5V
Courant nominal	4.0Ah
Température de travail	-10~50℃
Humidité de	1~98%
Estimation des cycles de vie	1000
Dimensions	113x102x101m
Poids net	0,9 kg

DIMENSIONS (MM)

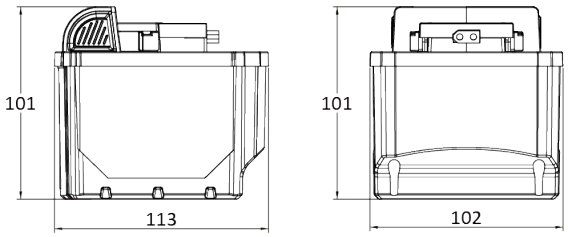


CHARGEURS RECOMMANDÉS



MC-1 MC-2 MC-2 TKC-9H

INDICATEUR DE CAPACITÉ

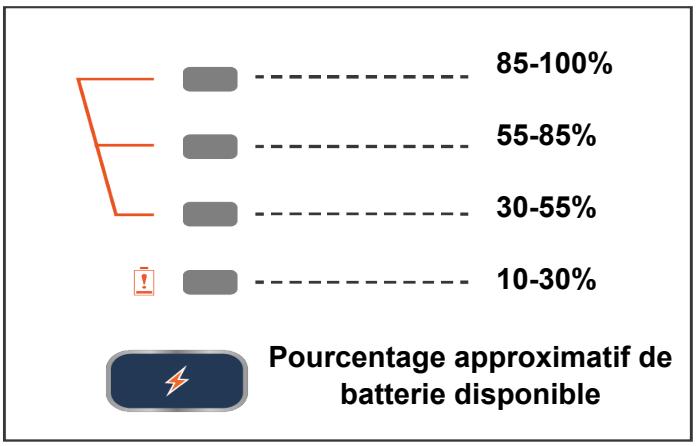

EMBALLAGE


Boîte individuelle	115x125x120mm
Poids par unité	1,0 kg
Boîte de 9 unités	490x375x160mm
Poids par 5 unités	9,5 kg
Vente minimale	1 unité

REF : 40060

CO-024-100L

Batterie au lithium

Températures extrêmes

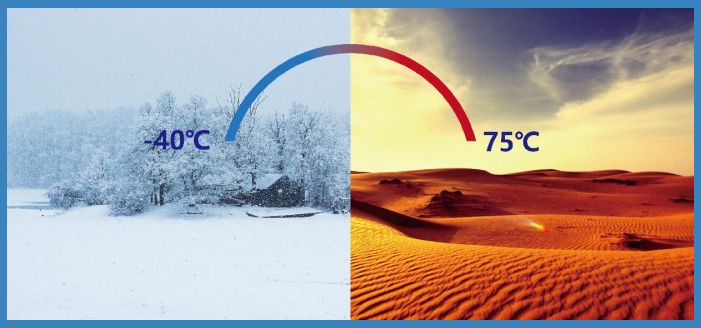

DESCRIPTION-FONCTIONS


1. Contacts avec la batterie.
2. Bouton d'extraction.
3. Activer l'indicateur de batterie.
4. Indicateurs de niveau de batterie.
5. Interrupteur de protection.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	98Wh
Tension nominale	24.5V
Courant nominal	4.0Ah
Température de travail	
Humidité de	1~98%
Estimation des cycles de vie	1000
Dimensions	113x102x101m
Poids net	0,9 kg

DIMENSIONS (MM)

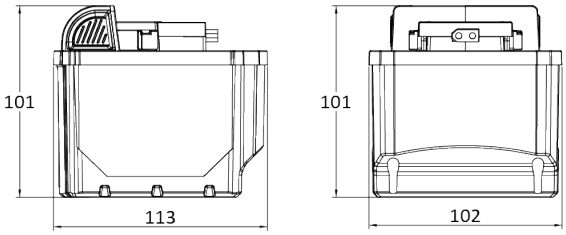


CHARGEURS RECOMMANDÉS



MC-1 MC-2 MC-2 TKC-9

INDICATEUR DE CAPACITÉ

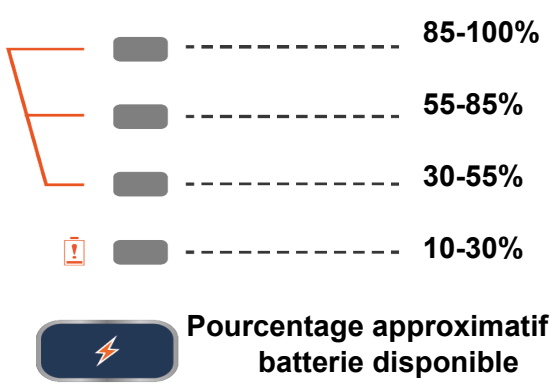

EMBALLAGE

Boîte individuelle	115x125x120mm
Poids par unité	1,0 kg
Boîte de 9 unités	490x375x160mm
Poids par 5 unités	9,5 kg
Vente minimale	1 unité

REF : 40065


D24-500

Batterie au lithium



DESCRIPTION-FONCTIONS


1. Contacts avec la batterie.
2. Bouton d'extraction.
3. Activer l'indicateur de batterie.
4. Indicateurs de niveau de batterie.
5. Interrupteur de protection.
6. Poignée de batterie.

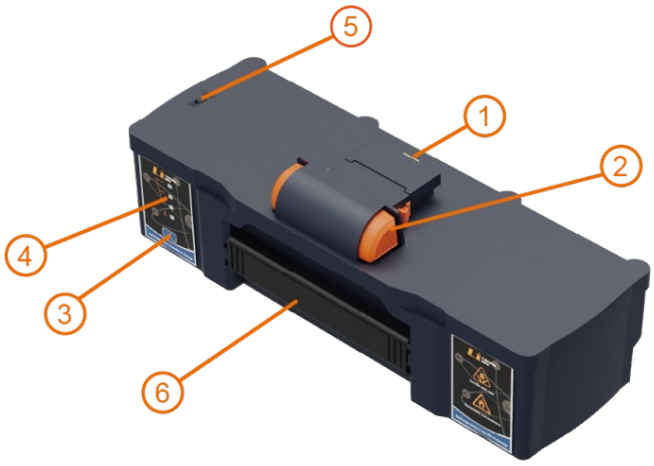

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	488Wh
Tension nominale	24.5V
Courant nominal	20.0Ah
Température de travail	-10~50℃
Humidité de fonctionnement	1~98%
Estimation des cycles de vie	1000
Dimensions	313x109x101m
Poids net	3,0 kg

DIMENSIONS (MM)

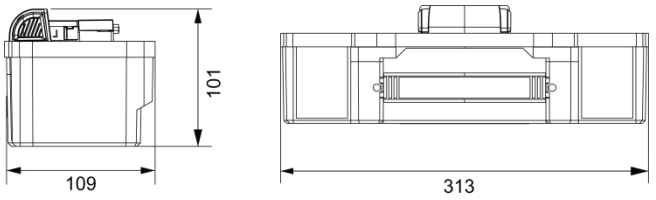

CHARGEURS RECOMMANDÉS




MC-2H



TKC-9H

INDICATEUR DE CAPACITÉ

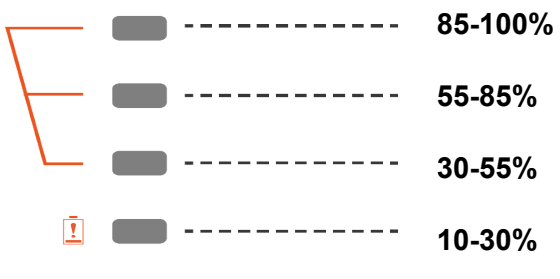

EMBALLAGE

Boîte individuelle	325x120x140mm
Poids par unité	3,2 kg
Unité par boîte	1 unité
Vente minimale	1 unité

POWER PRODUCT
GENERGY



CHARGEUR MC-1

1x BATTERIES D24-100
1 x BATTERIES D24-100L



CHARGEUR MC-2

2 x BATTERIES D24-100
2 x BATTERIES D24-100L



CHARGEUR MC-2H

2 x BATTERIES D24-500

CHARGEURS

REF: 40070

MC-1

Chargeur de batterie simple



DESCRIPTION - FONCTIONS



1.Voyant lumineux.
2.Port de charge.
3.Réfrigération.
4.Trous de fixation (pour fixation au mur/à des surfaces)
5.Sortie CC pour alimentation de la tour.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	AC 100-277V 1.5A
Sortie	29.4V 1A
Temps de recharge (95 %)	4Hr (D24-100)
Température de travail	-10~50℃
Humidité de fonctionnement	1~98%
Dimensions	135x90x65mm
Poids	0.5Kg

BATTERIES COMPATIBLES



D24-100



DIMENSIONES





EMBALLAGE

Boîte individuelle	200x95x95mm
Poids par unité	0.6kg
Boîte de 8 unités	430x220x160mm
Poids par 8 unités	5kg
Vente minimale	1 Unidad


Réf. 40075

MC-2

Chargeur de batterie double



DESCRIPTION-FONCTIONS

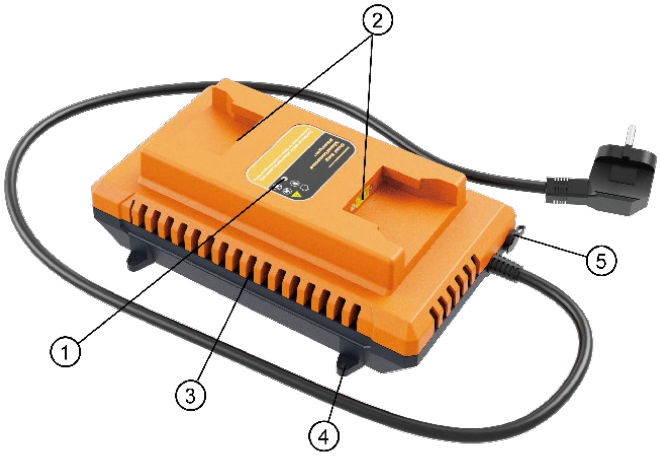

1. Voyant lumineux.
2. Port de charge.
3. Réfrigération.
4. Trous de fixation (pour la fixation au mur/à la surface)
5. Sortie DC pour l'alimentation de la tour.

CARACTÉRISTIQUES

Entrée	AC 100-277V 1.5A
Sortie	29,4V 2A
Temps de recharge (95%)	1x D24-100 2:50Hrs
Temps de recharge (95%)	2x D24-100 5:15Hrs
Température de travail	-10~50℃
Humidité de fonctionnement	1~98%
Dimensions	251x154x73mm
Poids	0.75Kg


BATTERIES COMPATIBLES



D24-100



DIMENSIONS

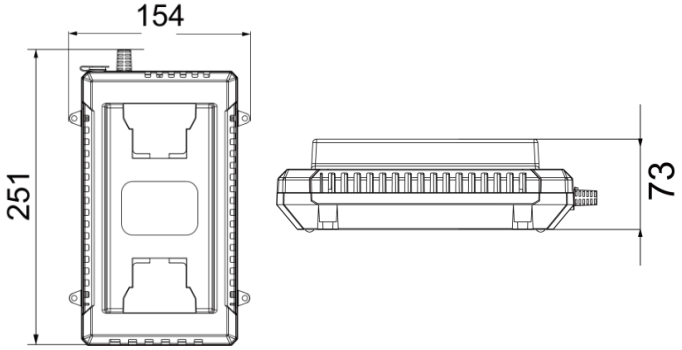

EMBALLAGE

Boîte individuelle	270X210X90mm
Poids par unité	0,9 kg
Boîte de 6 unités	440x310x290mm
Poids par 6 unités	6,2 kg
Vente minimale	1 unité

Réf. 40080

MC-2H

Chargeur de batterie double



DESCRIPTION-FONCTIONS



1. Voyant lumineux.
2. Ports de chargement.
3. Réfrigération.
4. Trous de fixation (pour la fixation au mur/à la surface)
5. Sortie DC pour l'alimentation de la tour.


CARACTÉRISTIQUES

Entrée	AC 100-277V 5A
Sortie	29,4V 6A
Temps de recharge (95%)	1x D24/500 3 heures
Temps de recharge (95%)	2x D24/100 6 heures
Température de travail	-10~50℃
Humidité de fonctionnement	1~98%
Dimensions	251x154x153
Poids	1,25 kg

BATTERIES COMPATIBLES



DIMENSIONS

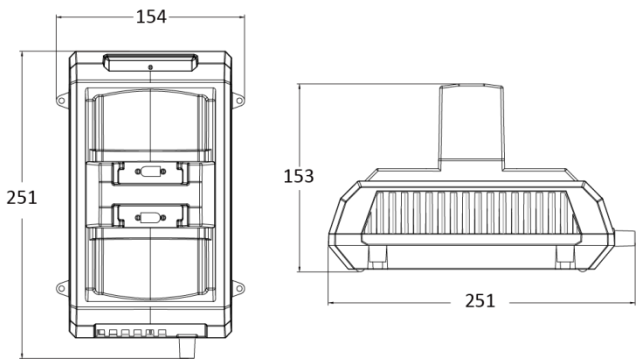

EMBALLAGE

Boîte individuelle	300X180X190mm
Poids par unité	1,55 kg
Boîte de 6 unités	600x560x200mm
Poids par 6 pièces	10,5 kg
Vente minimale	1 unité

POWER PRODUCT
GENERGY




ADAPTATEUR RÉSEAU X1-75

DIRECT 200-300-400
CENIT 200-300



ADAPTATEUR RÉSEAU X5-320

DIRECT 500
DIRECT 500XL

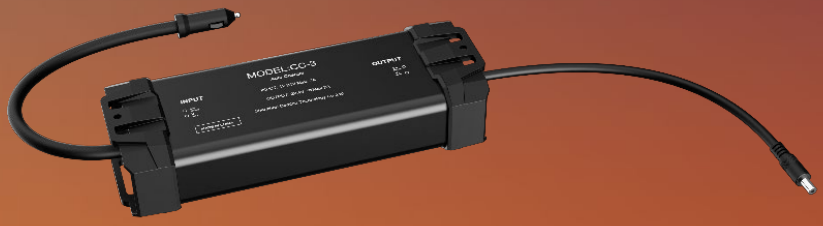

ADAPTATEUR DE VEHICULE

DIRECT 100-200-300-400
CENIT 200-300
FIREFLY 200
FIREFLY 200RC

ADAPTATEURS

REF : 40085

X1-75

Adaptateur secteur AC230V



DESCRIPTION-FONCTIONS



1. Production d'électricité vers la tour
2. Entrée d'électricité du réseau.
3. Régulateur d'intensité.



CARACTÉRISTIQUES


Entrée AC	100~240V Max : 0,8A
Sortie DC	36V⎓ 2.2A
Dimensions	195x87x51mm
Poids	1.5KG

MODÈLES COMPATIBLES



DIRECT400 DIRECT200 CENIT200 DIRECT300 CENIT300

DIMENSIONS

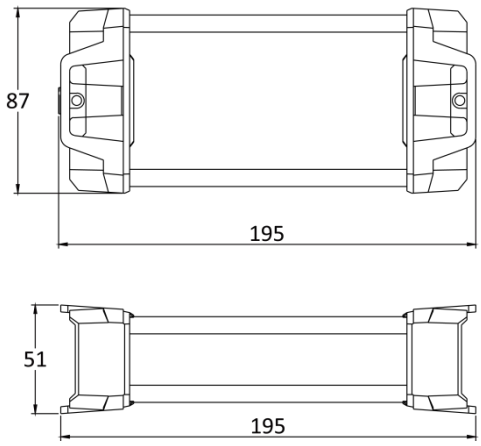

EMBALLAGE

Boîte individuelle	265x110x85mm
Poids par unité	1.6g
Boîte de 6 unités	365x285x295mm
Poids par 6 unités	15 kg
Vente minimale	1 unité

REF : 40090


X5-320

Adaptateur secteur AC230V



DESCRIPTION-FONCTIONS

1. Production d'électricité vers la tour
2. Entrée d'électricité du réseau.
3. Régulateur d'intensité.

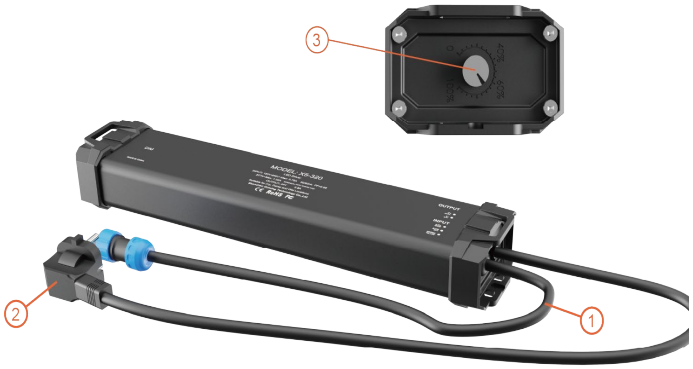

CARACTÉRISTIQUES

Entrée AC	100~240V Max : 6A
Sortie DC	48V⎓ 7.2A
Dimensions	405x87x51mm
Poids	2.8KG


MODÈLES COMPATIBLES



TL-500

TL500XL

DIMENSIONS

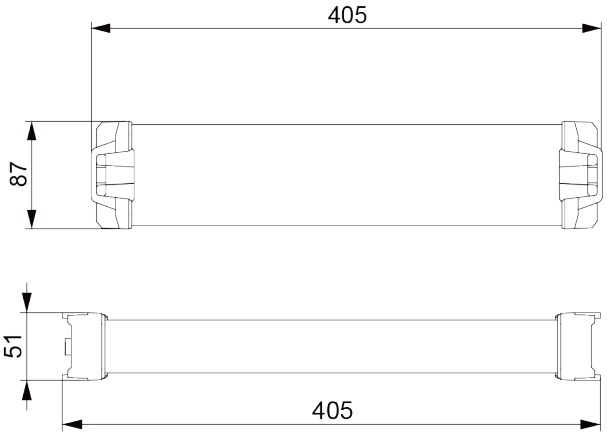

EMBALLAGE

Boîte individuelle	450x110x75mm
Poids par unité	3.0Kg
Boîte 4 unités	470x250x180mm
Poids par 4 unités	12,5 kg
Vente minimale	1 unité

REF : 40095

CC-3

Adaptateur pour véhicule

Recharge et alimente la tour en même temps



DESCRIPTION-FONCTIONS

1. Production d'électricité vers la tour
2. Entrée pour les voitures électriques.



CARACTÉRISTIQUES

Entrée DC	12~24V Max : 7A
Sortie DC	29,4V⎓ 2A
Dimensions	195x87x51mm
Poids	1.15KG

MODÈLES COMPATIBLES




FIREFLY 200 FIREFLY 200RC DIRECT 100



DIRECT400 DIRECT200 CENIT200 DIRECT300 CENIT300

DIMENSIONS

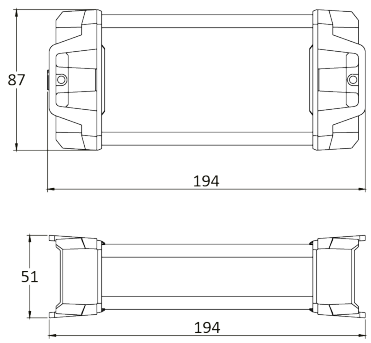

EMBALLAGE

Boîte individuelle	260x120x80mm
Poids par unité	1.25Kg
Boîte de 9 unités	385x300x280mm

POWER PRODUCT
GENERGY



RTKC-9H

CHARGEMENT PAR RÉSEAU OU PAR ÉNERGIE SOLAIRE

9x D24-100
9x D24-100
3x D24-500

VALISES DE CHARGE

Valise pour le chargement simultané des batteries

Si vous avez du soleil pendant la journée, vous aurez de la lumière pendant la nuit.

REF : 40100





- Recharge solaire
- Facile à transporter
- Résistance Température Surcharge
- Protection contre surcharge
- Protection contre courts-circuits
- Chargement rapide

REF : 40100

TKC-9H

Valise de Charge simultanée pour les batteries D24/100



DESCRIPTION-FONCTIONS

1. Valise
2. Ports de chargement
3. Affichage de l'état
4. Indicateur
5. Poignée télescopique
6. Roues
7. Entrée du panneau solaire
8. Entrée ac230v



CARACTÉRISTIQUES

Entrée	AC 100-277V 7.5A
Sortie	29,2V 4,0A
Chargement simultané des batteries	1~ 9 D24/100 1~ 3 D24-500
Temps de charge AC230V	Voir page continue
Température de travail	-10ºC~ 50ºC
Humidité de fonctionnement	1~ 98%.
Dimensions	545x406x261mm
Poids	8.8kg

BATTERIES COMPATIBLES



Jusqu'à 9 unités en même temps




Jusqu'à 3 unités en même temps

SCÉNARIOS D'UTILISATION





DIMENSIONS

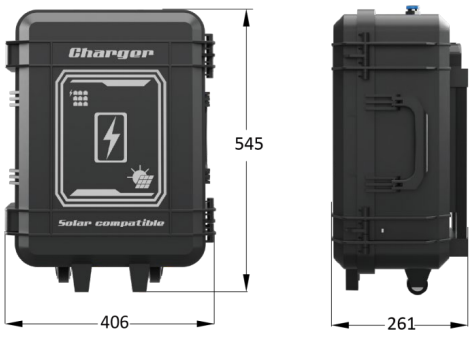

EMBALLAGE

Modèle	**TKC-9H**
Emballage	**580x430x290mm**
Poids	**10,5 kg**
Vente minimum	**1 UNITE**

TEMPS DE RECHARGE ESTIMES EN UTILISANT LE RESEAU ELECTRIQUE

Rechargeur de batterie D24/100



Que 1, 2 ou 3 batteries soient rechargées en même temps : 5 heures.

Rechargeur de batterie D24/500



Chaque couleur Rouge/Bleu/Vert correspond à une ligne de charge rapide indépendante, qui distribue sa puissance entre ses 3 ports. Ligne A (1-4-7), ligne B (2-5-8), ligne C (3-6-9).

Recharge de 1 à 3 piles connectées de couleurs différentes : 1 heure. *Exemple d'utilisation des ports 1-2-3*

Recharge les batteries en deux couleurs : 2 heures. *Exemple d'utilisation des ports (1-4) (2-5) (3-6)*


Si vous connectez la batterie dans les trois couleurs : 3 heures. *Exemple d'utilisation de tous les ports (1-4-7) (2-5-8) (3-6-9)*

TEMPS DE RECHARGE ESTIMÉS AVEC LE PANNEAU SOLAIRE FS8-200

Théoriquement, le panneau offre 200Wh au maximum de ses performances. Une batterie D24/100 a une capacité de 100Wh, ce qui permet de recharger chaque batterie en 30 minutes. La batterie D24/500 a une capacité de 500 W, ce qui permet de recharger chaque batterie en 2,5 heures

Dans un contexte réel et dans des conditions météorologiques défavorables, la charge réelle sera différente de la charge théorique. Une estimation approximative pourrait être de 3/6 heures de recharge pour chaque batterie D24/100 et de 15/30 heures pour chaque batterie D24/500.

POWER PRODUCT
GENERGY

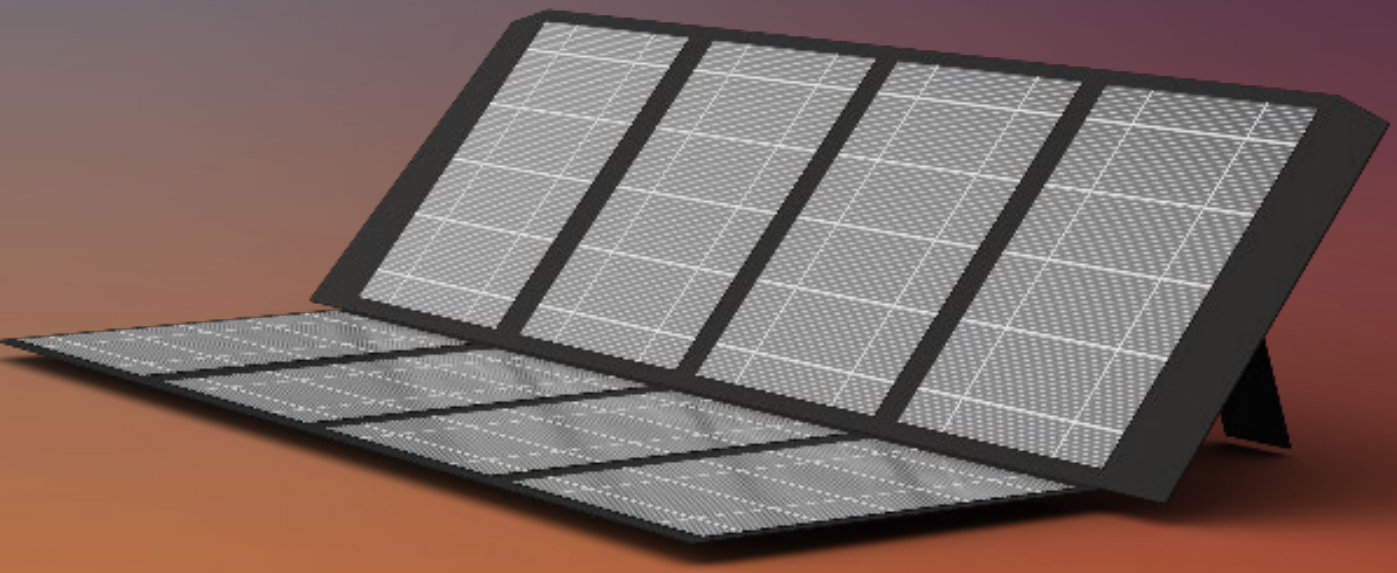

PANNEAU SOLAIRE FS8-200

POUR LA VALISE TKC9H


PANNEAU SOLAIRE

Panneau solaire

Pour la valise de recharge simultanée

REF : 40105



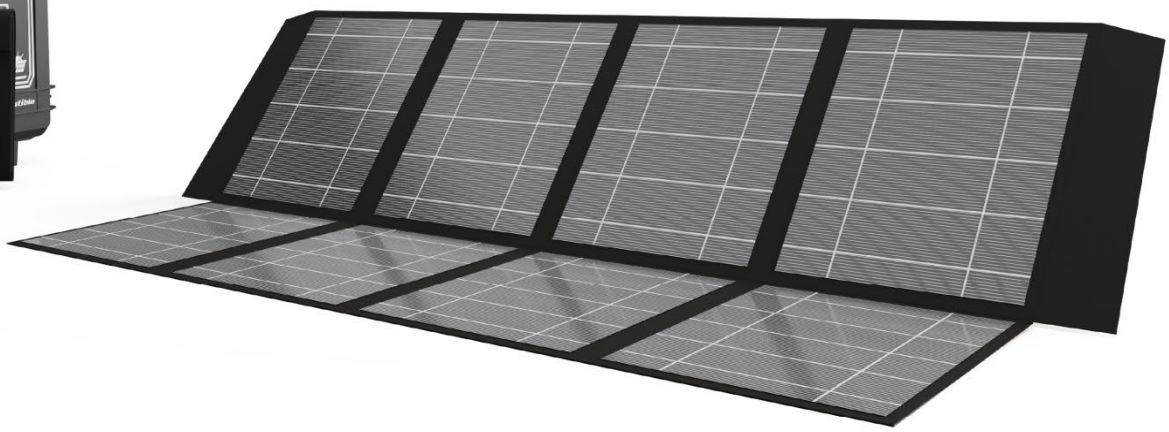

Panneau solaire de première qualité




Supports rabattables



Se ferme comme une valise




Conception portable

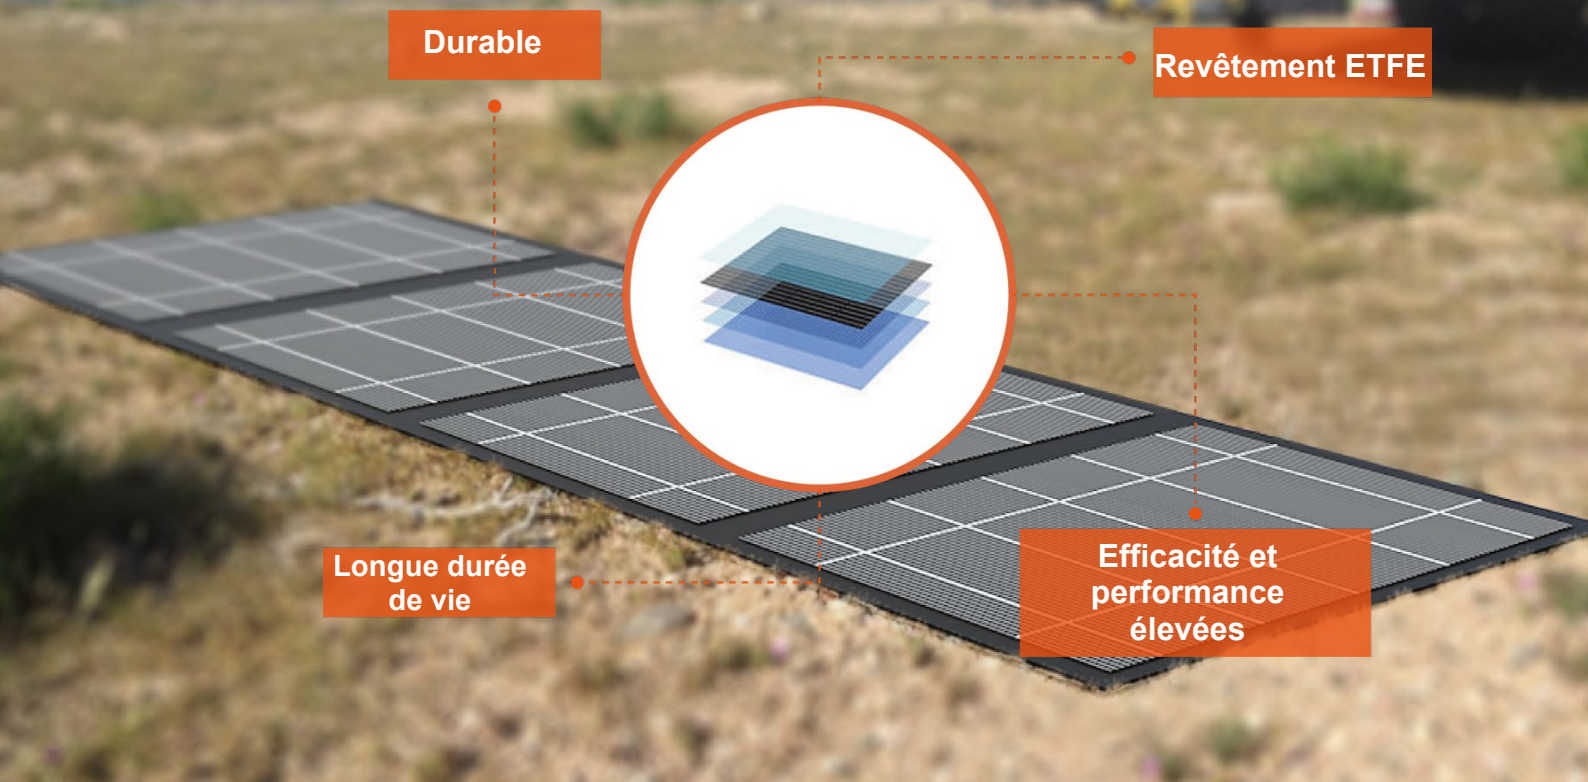

REF : 40105


FS8-200

Panneau solaire pour chargement simultané

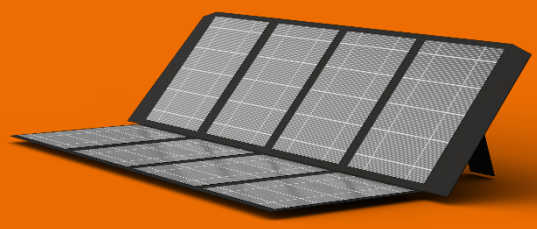

DESCRIPTION-FONCTIONS

1. Panneau solaire plié
2. Panneau solaire déployé
3. Connecteur spécifique pour les valises
4. Supports déployables

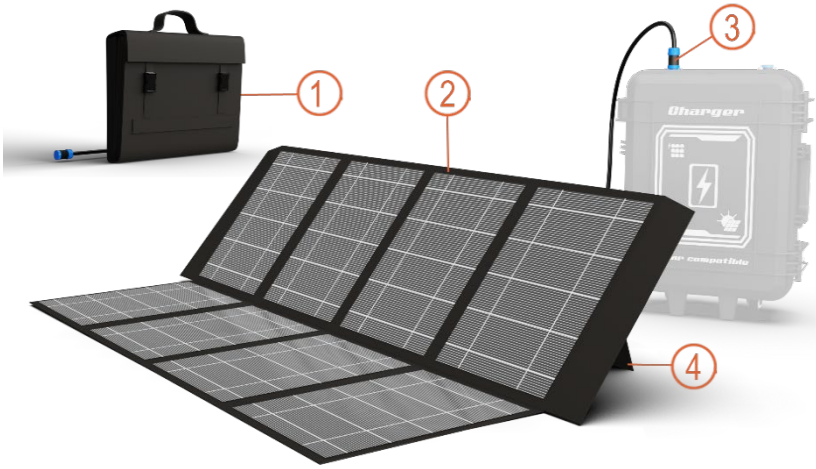

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	FS8-200
Puissance	200W
Tension	36V
Poids	5.75KG
Dimensions	325x350x100mm

VALISES COMPATIBLES

TKC9H




DIMENSIONS

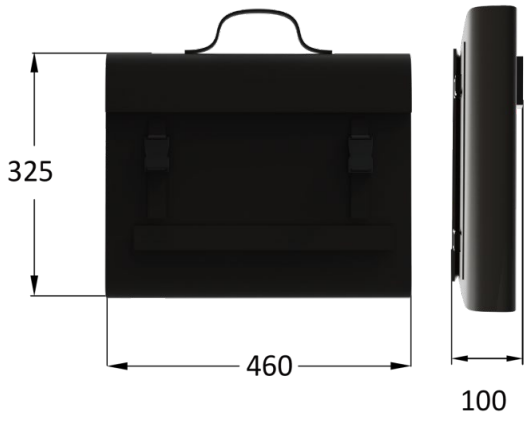

EMBALLAGE

Modèle	FS8-200
Emballage	530x430x140mm
Poids	6.35kG
Vente minimum	1 UNITE

POWER PRODUCT
GENERGY

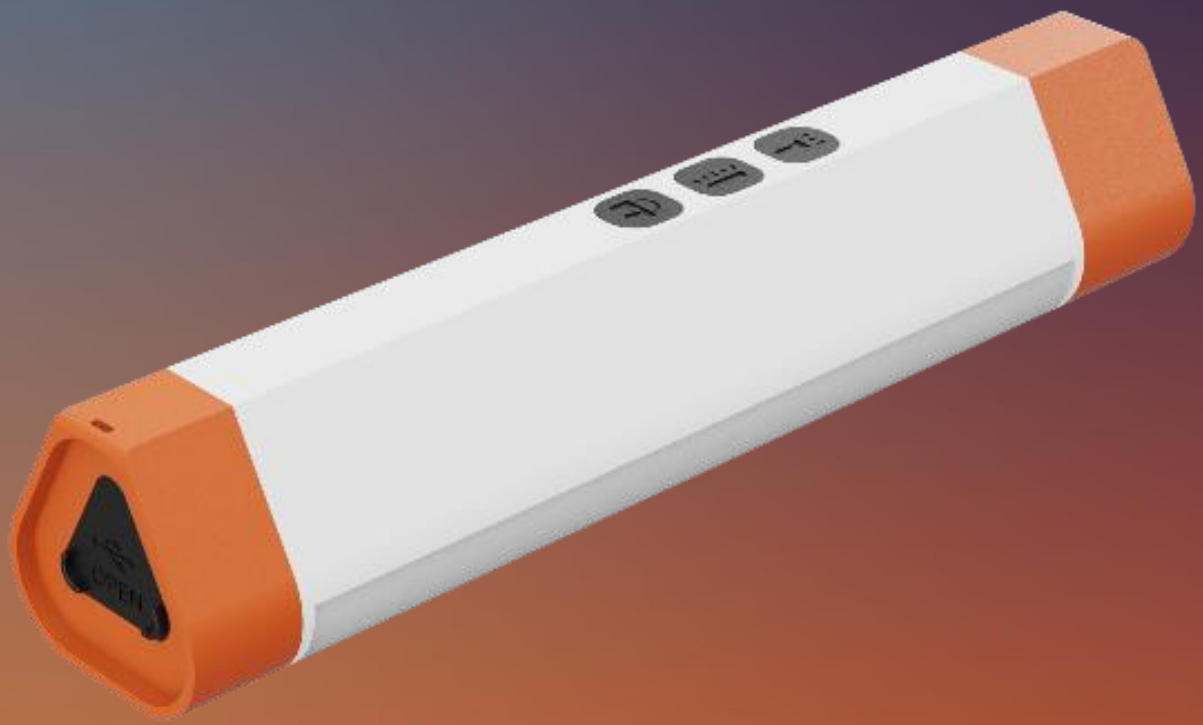


BALISE LED S3


BALISE LED

S3


Balise led


REF: 40115

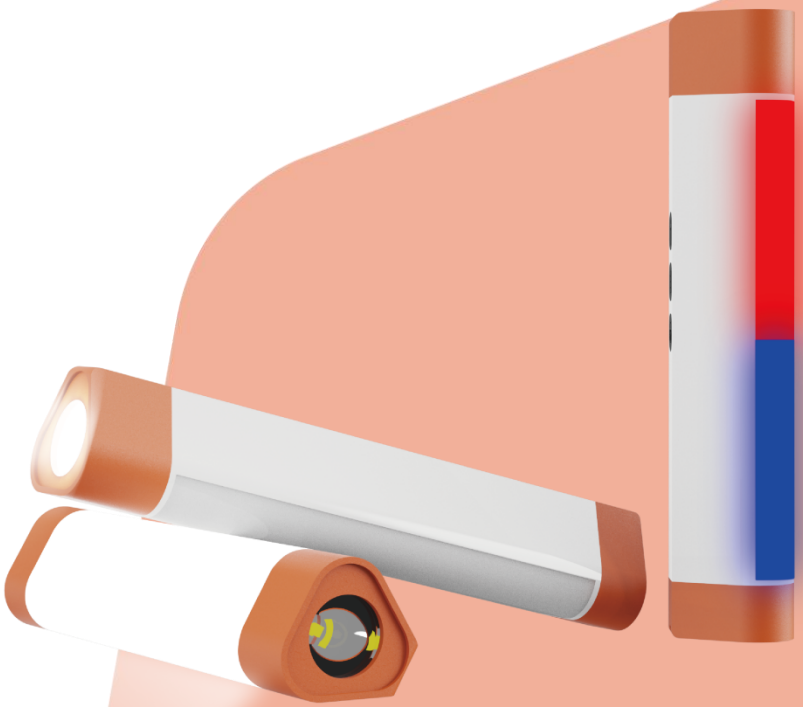

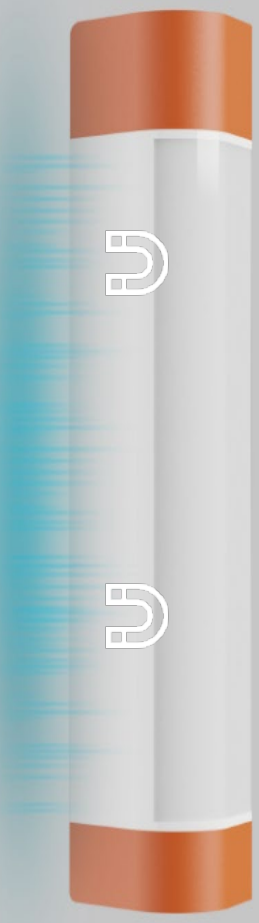

Ancrage magnétique

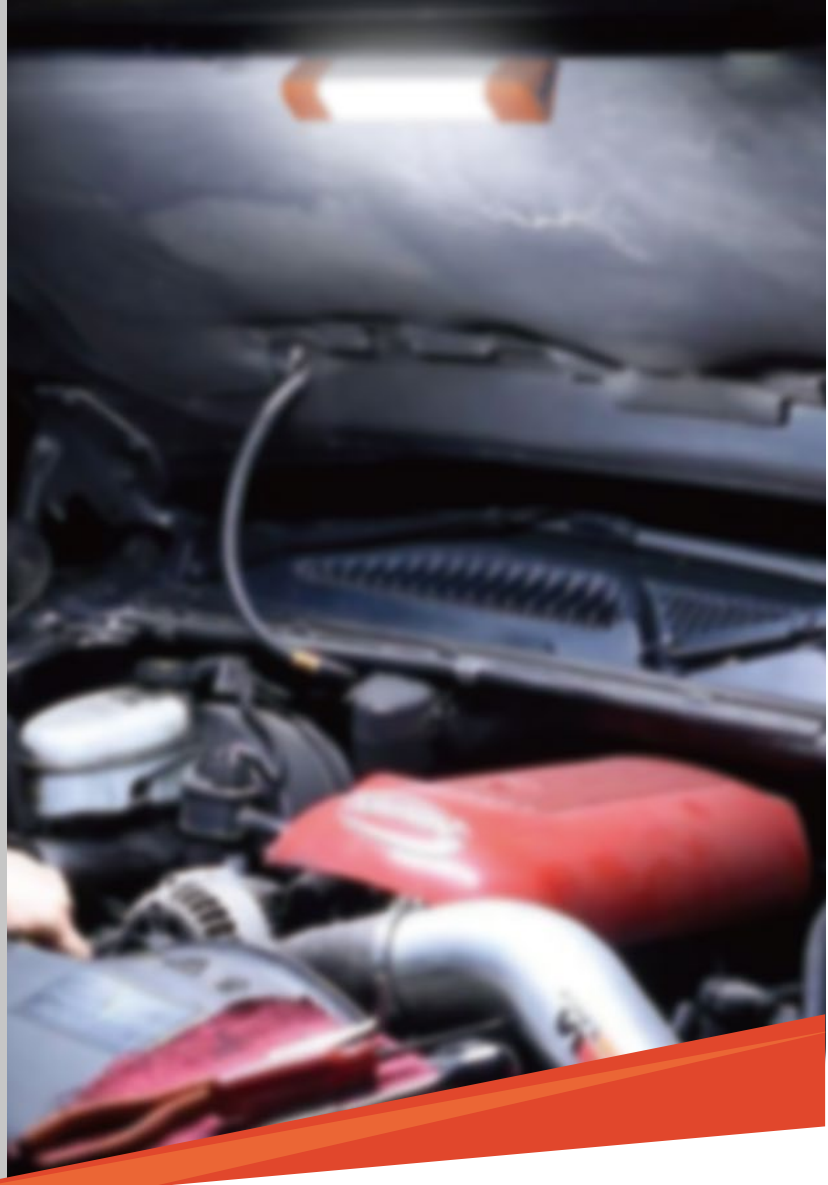

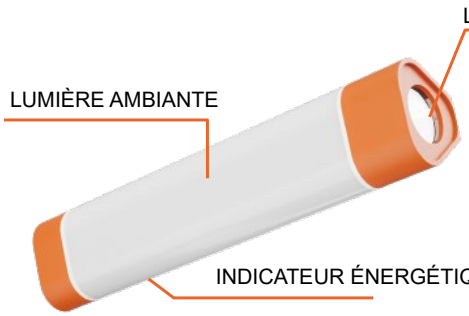


LED FRONTALE

LED AMBIANTE

LED D'ALARME

LED DE BATTERIE LONGUE DURÉE

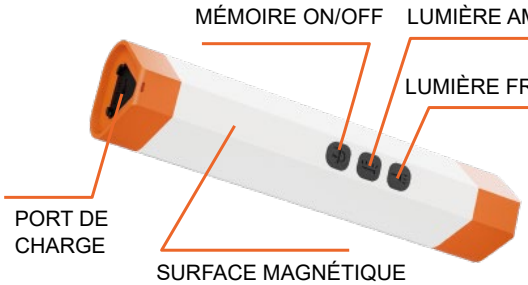


ÉTANCHÉITÉ


RECHARGE RAPIDE

ANCRAGE MAGNÉTIQUE

RÉSISTANT AUX CHOCS

LED FRONTALE

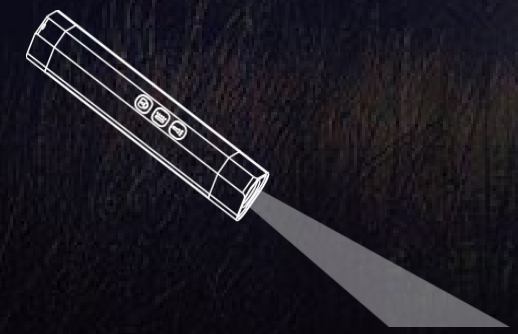




MODE HAUTE PUISSANCE



MODE BASSE PUISSANCE




MODE FLASH



MODE SOS

LEDS AMBIANTES ET DE SIGNALISATION

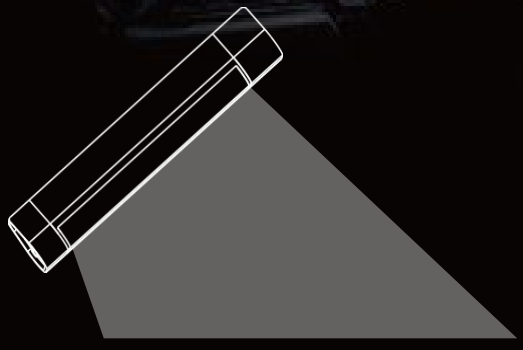





MODE AMBIANT




MODE ATTÉNUÉ



LED JAUNE




LED ROUGE/BLEU



LED ROUGE+BLEU

S3
LED frontale

REF : 40115

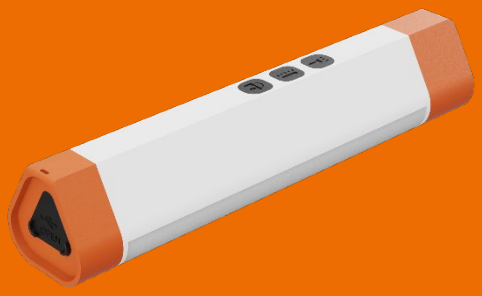

SPECIFICATIONS

TYPE D'ÉMISSION DES LEDS	LED FRONTALE	LED AMBIANTE
Puissance maximale	3W	6W
Intensité lumineuse maximale	400LM	500LM
Portée maximale	160mts	/
Durée de vie approximative de la batterie	5 à 50 heures selon le mode	4 à 60 heures selon le mode
Capacité de la batterie	3,7V 2000mAh	
Temps de recharge	2 heures	
Degré de protection	IP66	
Poids	190g	
Mesures	200x41x39mm	

Si le produit est stocké pendant de longues périodes, il devra être entretenu en le rechargeant tous les 4 mois, en le chargeant, en le déchargeant et en le rechargeant.

SCENARIOS



CAMPING/HOBBIES



POMPIERS





MAINTENANCE



URGENCES

DIMENSIONS

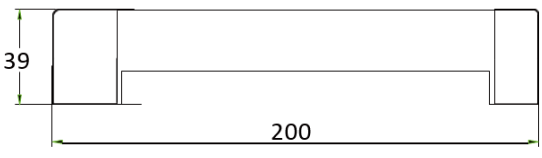



EMBALLAGE

Taille de l'emballage	70x55x205
Poids net	250g
Mesure par 40unités	59x310x250

POWER PRODUCT
GENERGY



LED FRONTALE T2

LED FRONTAL

POWER PRODUCT
GENERGY




T2

REF : 40110 LED FRONTALE





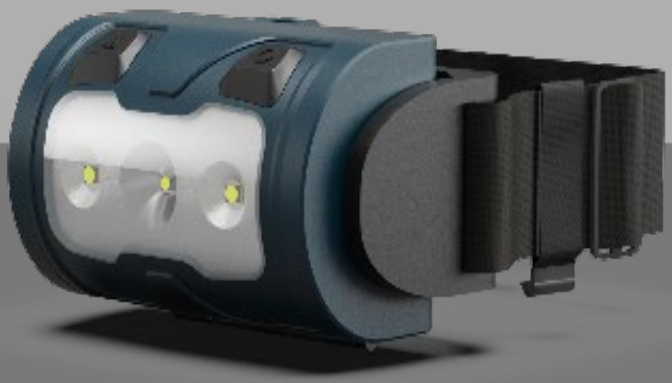

RÉGLABLE À 360º





6 MODES

360°
PIVOTABLE

HAUTE LUMINOSITÉ

MÉMOIRE

CHARGEUR TYPE C

FAIBLE CONSOMMATION EN VEILLE

6 MODES DE TRAVAIL

Lumière longue distance

Lumière ambiante pour l'éclairage des pièces



Mode longue distance



Mode haute intensité

Autonomie >11h



Mode basse intensité

Autonomie >21h



Mode flash

Autonomie >9h



Mode ambiant - Éclairage de la pièce



Mode haute intensité
Autonomie >11h



Mode basse intensité
Autonomie >21h



Mode consommation
Autonomie >90h

T2
LED frontale

REF : 40110



SPÉCIFICATIONS

TYPE D'ÉMISSION DES LEDS	LED FRONTALE
Puissance maximale	3W (mode projecteur) 3W (mode projecteur)
Intensité lumineuse maximale	260LM (mode projecteur) 320LM (mode projecteur)
Capacité de la batterie	3,7V 2000mA
Durée de vie approximative de la batterie	14-40h
Temps de recharge	2 heures
Degré de protection	IP66
Poids	80g (sans bande)
Mesures	75x52x47mm

Si le produit est stocké pendant de longues périodes, il devra être entretenu en le rechargeant tous les 4 mois, en le chargeant, en le déchargeant et en le rechargeant.

SCÉNARIOS



TRAVAUX



EXPLOITATION MINIÈRE




LOISIRS



URGENCES

DIMENSIONS

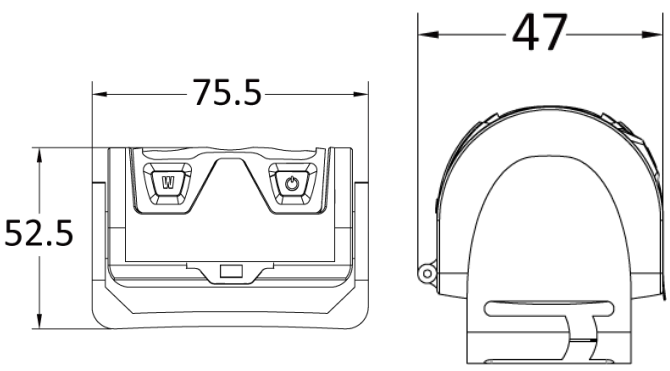

EMBALLAGE

Taille de l'emballage	85x50x90
Poids net	150g
Mesure par 40unité	480x460x130MM


POWER PRODUCT
GENERGY